


Barete de conexiuni BBU, BBP și BBUE

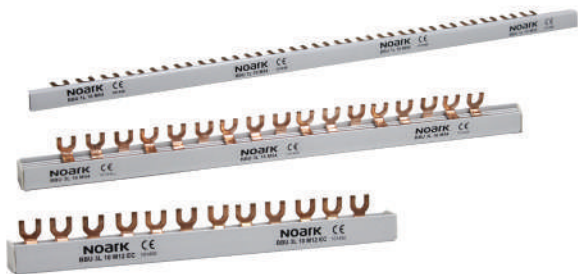


- Barete de conexiuni BBU, BBP și BBUE pentru conectarea dispozitivelor de instalare
- Versiuni de 1, 2, 3 și 4 poli
- 10 mm² pentru 63 A, 16 mm² pentru 80 A și 35 mm² pentru 125 A
- Versiuni de 1 metru lungime sau mai scurte
- Conexiune tip furcă sau pin
- Pas de conectare de 9, 13.5, 18 sau 27 mm
- Versiuni personalizate pentru combinații specifice de aparate Noark

Baretele de conexiuni permit conectarea eficientă și fiabilă a dispozitivelor în cutia de distribuție.

Unele versiuni sunt echipate cu capace de capăt. Există disponibile și capace de capăt ambalate separat pentru toate tipurile de bare.

Codificare produs

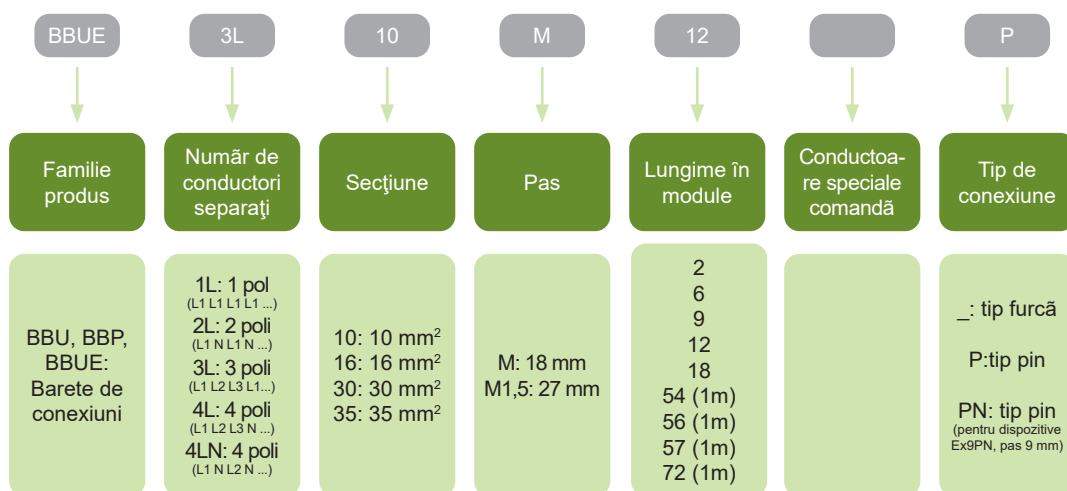

Marcaje de certificare



Barete de conexiuni BBU

Barete de conexiuni BBU 1 metru

- Versiuni de 1 și 3 - poli
- Cu 54 puncte de conectare tip furcă
- 10 mm² pentru 63 A
16 mm² pentru 80 A
- Livrate fără capace de capăt



Număr de faze	Lungime MU	Secțiune	Nr. articol	Tip	Ambalaj
1	54 MU	10 mm ²	101446	BBU 1L 10 M54	1/100
1	54 MU	16 mm ²	101447	BBU 1L 16 M54	1/100
3	54 MU	10 mm ²	101448	BBU 3L 10 M54	1/50
3	54 MU	16 mm ²	101449	BBU 3L 16 M54	1/50

Barete BBU scurtate

- Versiuni de 3 - poli
- Cu 12 puncte de conectare tip furcă
- 10 mm² pentru 63 A
16 mm² pentru 80 A
- Livrate cu capace de capăt



Număr de faze	Lungime MU	Secțiune	Nr. articol	Tip	Ambalaj
3	12 MU	10 mm ²	101450	BBU 3L 10 M12 EC	1/10/200
3	12 MU	16 mm ²	101451	BBU 3L 16 M12 EC	1/10/200
3	6 MU	10 mm ²	110830	BBU 3L 10 M6 EU	1/5/400
3	6 MU	16 mm ²	110832	BBU 3L 16 M6 EU	1/5/400
3	9 MU	10 mm ²	110831	BBU 3L 10 M9 EU	1/5/250
3	9 MU	16 mm ²	110833	BBU 3L 16 M9 EU	1/5/250

Barete de conexiuni BBP

Barete de conexiuni BBP 1 metru

- Versiuni de 1 și 3 - poli
- Cu 54 puncte de conectare tip pini
- 10 mm² pentru 63 A
- Livrate fără capace de capăt



Număr de faze	Lungime MU	Secțiune	Nr. articol	Tip	Ambalaj
1	54 MU	10 mm ²	113240	BBP 1L 10 M54 EU	1/5/50
3	54 MU	10 mm ²	113241	BBP 3L 10 M54 EU	1/5/20

Barete BBP scurtate

- Versiuni de 1 și 3 - poli
- Cu 54 puncte de conectare tip pini
- 10 mm² pentru 63 A
- Livrate fără capace de capăt




Număr de faze	Lungime MU	Secțiune	Nr. articol	Tip	Ambalaj
1	12	10 mm ²	113242	BBP 1L 10 M12 EU	1/10/500
3	12	10 mm ²	113243	BBP 3L 10 M12 EU	1/5/180

Barete de conexiuni BBUE

Barete de conexiuni tip furcă 1 metru

- Versiuni de 1, 2, 3 și 4 - poli
- Lungime 1 metru (pot fi scurtate)
- Pas de conectare de 18 mm
- Conexiune tip furcă
- 10 mm² pentru 63 A sau 16 mm² pentru 80 A
- Livrate fără capace de capăt



Număr de faze	Lungime MU	Secțiune	Nr. articol	Tip	Ambalaj
1P	56 (1m)	10 mm ²	103798	BBUE 1L 10 M56	1/10
1P	56 (1m)	16 mm ²	103804	BBUE 1L 16 M56	1/10
2P	56 (1m)	10 mm ²	103864	BBUE 2L 10 M56	1/10
2P	56 (1m)	16 mm ²	103865	BBUE 2L 16 M56	1/10
3P	57 (1m)	10 mm ²	103808	BBUE 3L 10 M57	1/10
3P	57 (1m)	16 mm ²	103812	BBUE 3L 16 M57	1/10
4P	56 (1m)	10 mm ²	103816	BBUE 4L 10 M56	1/10
4P	56 (1m)	16 mm ²	103817	BBUE 4L 16 M56	1/10

Barete de conexiuni tip furcă scurtate

- Versiuni de 1 și 3 - poli
- 10 mm² pentru 63 A sau 16 mm² pentru 80 A
- Pas de conectare de 18 mm
- Conexiune tip furcă
- Livrate cu capace de capăt




Număr de faze	Lungime MU	Secțiune	Nr. articol	Tip	Ambalaj
1	2	10 mm ²	103799	BBUE 1L 10 M2	1/25
1	6	10 mm ²	103800	BBUE 1L 10 M6	1/25
1	9	10 mm ²	103801	BBUE 1L 10 M9	1/25
1	12	10 mm ²	103802	BBUE 1L 10 M12	1/25
1	12	16 mm ²	103805	BBUE 1L 16 M12	1/25
1	18	10 mm ²	103803	BBUE 1L 10 M18	1/25
1	18	16 mm ²	103806	BBUE 1L 16 M18	1/25
3	9	10 mm ²	103809	BBUE 3L 10 M9	1/25
3	9	16 mm ²	103813	BBUE 3L 16 M9	1/25
3	12	10 mm ²	103810	BBUE 3L 10 M12	1/25
3	12	16 mm ²	103814	BBUE 3L 16 M12	1/25
3	18	10 mm ²	103811	BBUE 3L 10 M18	1/25
3	18	16 mm ²	103815	BBUE 3L 16 M18	1/25

Barete de conexiuni BBUE și BBP


Barete de conexiuni tip special de 1 metru

- Versiuni de 1, 3 și 4 - poli
- Potrivite pentru Ex9B125 gama MCB-uri
- Pentru curent nominal de până la 125 A
- Pas de conectare de 27 mm
- Conexiune tip pin
- Livrate fără capace de capăt

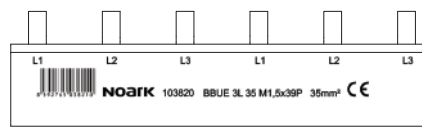

Număr de faze	Lungime MU	Secțiune	Nr. articol	Tip	Ambalaj
1	37 (1m)	35 mm ²	103807	BBUE 1L 35 M1,5x37P	1/10
3	39 (1m)	35 mm ²	103820	BBUE 3L 35 M1,5x39P	1/10
4	40 (1m)	30 mm ²	103821	BBUE 4L 30 M1,5x40P	1/10

- Versiune 4 - poli - configurație L1 N L2 N L3 N L1 ...
- Potrivite pentru 2MU 1P+N- poli MCB-uri gama Ex9B
- 10 mm² pentru 63 A
- 16 mm² pentru 80 A
- Pas de conectare de 18 mm
- Conexiune tip furcă
- Livrate fără capace de capăt




Număr de faze	Lungime MU	Secțiune	Nr. articol	Tip	Ambalaj
4	54 (1m)	10 mm ²	103818	BBUE 4LN 10 M54	1/10
4	54 (1m)	16 mm ²	103819	BBUE 4LN 16 M54	1/10

- Versiune 1P+N - configurație N L1 N L1 N
- Potrivite pentru 1MU 1P+N-poli MCB-uri gama Ex9PN
- 10 mm² pentru 63 A
- Pas de conectare de 8.7 mm
- Conexiune tip pin
- Livrate fără capace de capăt
- Bara este proiectată pentru conectarea dispozitivelor la partea de jos, ordinea aparatelor fiind de la stânga



Număr de faze	Lungime MU	Secțiune	Nr. articol	Tip	Ambalaj
2	56 (1m)	10 mm ²	103866	BBUE 2L 10 M56 NLPN	1/10

- Versiune 1P+N - configurație N L1 N L1 N L1...
- Versiune 3P+N - configurație N L1 N L2 N L3 N L1 ...
- Potrivit pentru MCB-uri linia Ex9PN 1MU 1P+N poli și 1MU RCBO Ex9NLE
- 10 mm² pentru 63 A
- Pas de conectare de 8.7 mm
- Conexiune tip pin
- Livrate fără capace de capăt
- Bara este proiectată pentru conectarea dispozitivelor la partea de sus, ordinea aparatelor fiind de la stânga




Număr de faze	Lungime MU	Secțiune	Nr. articol	Tip	Ambalaj
2	54 (1m)	10 mm ²	113238	BBP 2LN 10 M54 EU	1/5/25
4	54 (1m)	10 mm ²	113239	BBP 4LN 10 M54 EU	1/5/20

Barete de conexiuni BBP și BBUE

Barete de conexiuni tip special de 1 metru


- Potrivite pentru 3/4MU Ex9B40J gama MCB-uri
- 10 mm² pentru 63 A
- Pas de conectare de 13.5 mm
- Conexiune tip pin
- Livrate fără capace de capăt
- Pentru 72 MCB-uri slim în linie



Număr de faze	Lungime 3/4MU	Secțiune	Nr.articol	Tip	Ambalaj
1	72	10 mm ²	113236	BBP 1L 10 M72 13.5mm EU	1/10/50
3	72	10 mm ²	113237	BBP 3L 10 M72 13.5mm EU	1/5/20


Barete de conexiuni scurtate tip special

- Versiune 1P+N - configurație N L1 N L1 N L1...
- Versiune 3P+N - configurație N L1 N L2 N L3 N L1 ...
- Potrivit pentru MCB-uri linia Ex9PN 1MU 1P+N poli și 1MU RCBO Ex9NLE
- 10 mm² pentru 63 A
- Pas de conectare de 8.7 mm
- Conexiune tip pin
- Livrate fără capace de capăt
- Bara este proiectată pentru conectarea dispozitivelor la partea de sus, ordinea aparatelor fiind de la stânga




Număr de faze	Lungime MU	Secțiune	Nr. articol	Tip	Ambalaj
2	12	10 mm ²	111407	BBP 2LN 10 M12 EU	1/5/150
4	12	10 mm ²	111408	BBP 4LN 10 M12 EU	1/5/100

- Potrivite pentru 3/4MU slim MCB-uri gama Ex9B40J
- 10 mm² pentru 63 A
- Pas de conectare de 13.5 mm
- Conexiune tip pin
- Livrate fără capace de capăt
- Pentru 12 MCB-uri în linie



Număr de faze	Lungime 3/4MU	Secțiune	Nr.articol	Tip	Ambalaj
1	12	10 mm ²	111405	BBP 1L 10 M12 EU	1/10/300
3	12	10 mm ²	111406	BBP 3L 10 M12 EU	1/5/150

- Versiuni 2 și 4-poli pentru combinații de Ex9L RCD cu 1P+N-poli Ex9B gama MCB-uri
- 10 mm² pentru 63 A
- Pas de conectare între MCB-uri de 18 mm
- Conexiune tip furcă
- Livrate cu capace de capăt
- Bara este proiectată pentru conectarea dispozitivelor la partea de jos, ordinea aparatelor fiind de la stânga




Număr de faze	Lungime MU	Secțiune	Nr.articol	Tip	Ambalaj
2	12	10 mm ²	103868	BBUE 2L 10 M12 NL+5xLN	1/25
4	12	10 mm ²	103824	BBUE 4L 10 M12 NLLL+4xLN	1/25
4	18	10 mm ²	103825	BBUE 4L 10 M18 NLLL+7xLN	1/25

Barete de conexiuni BBUE


Tipuri speciale de barete

- Versiuni 2 și 4-poli pentru combinații de Ex9L RCD cu Ex9PN gama MCB-uri
- 10 mm² pentru 63 A
- Pas de conectare între MCB-uri de 8.7 mm
- Conexiune tip pin
- Livrate cu capace de capăt
- Bara este proiectată pentru conectarea dispozitivelor la partea de jos, ordinea aparatelor fiind de la stânga




Număr de faze	Lungime MU	Secțiune	Nr.articol	Tip	Ambalaj
2	12	10 mm ²	103867	BBUE 2L 10 M12 NL+10xNLPN	1/25
4	12	10 mm ²	103822	BBUE 4L 10 M12 NLLL+8xNLPN	1/25

- Versiuni 1P+N configurație de RCBO gama Ex9BL și Ex9PN gama MCB-uri
- 10 mm² pentru 63 A
- Pas de conectare între MCB-uri de 8.7 mm
- Conexiune tip pin
- Livrate cu capace de capăt
- Bara este proiectată pentru conectarea dispozitivelor la partea de jos, ordinea aparatelor fiind de la stânga



Număr de faze	Lungime MU	Secțiune	Nr.articol	Tip	Ambalaj
2	12	10 mm ²	107114	BBUE 2L 10 M12 LN+10xNLPN	1/25

- Versiuni 4-poli combinații de RCD cu N-ul în partea dreaptă și Ex9PN gama MCB-uri
- 10 mm² pentru 63 A
- Pas de conectare între MCB-uri de 8.7 mm
- Conexiune tip pin
- Livrate cu capace de capăt
- Bara este proiectată pentru conectarea dispozitivelor la partea de jos, ordinea aparatelor fiind de la stânga




Număr de faze	Lungime MU	Secțiune	Nr. articol	Tip	Ambalaj
4	12	10 mm ²	103823	BBUE 4L 10 M12 LLLN+8xNLPN	1/25

Barete de conexiuni BBU, BBP și BBUE

Capace de capăt pentru barete BBU și BBP


- Capace de capăt pentru 1 și 3-faze pentru barete BBU și BBP



Secțiune	Pentru număr de faze	Nr. articol	Tip	Ambalaj
10 / 16 mm ²	1	101452	ECU 1L 10/16	1/1000
10 mm ²	2	113244	ECU 2L 10	1/1000
16 mm ²	2	113245	ECU 2L 16	1/1000
10 mm ²	3	101453	ECU 3L 10	1/1000
16 mm ²	3	113246	ECU 3L 16	1/1000
10 / 16 mm ²	4	113247	ECU 4L 10	1/500

Capace de capăt pentru barete BBUE


- Capace de capăt pentru barete BBUE





Pentru barete	Pentru număr de faze	Nr. articol	Tip	Ambalaj
BBUE 1L	1	103826	ECUE 1L	1/50
BBUE 2L	2	103827	ECUE 2L	1/50
BBUE 3L	3	103828	ECUE 3L	1/50
BBUE 4L	4	103829	ECUE 4L	1/50
BBUE 1L 35	1	103831	ECUE 1L 35	1/50
BBUE 3L 35	3	103830	ECUE 3L 35	1/50

Capace de protecție pentru baretele de distribuție

- Capace de protecție pentru punctele de conexiune nefolosite pe baretele BBUE
- 5 bucăți conectate împreună, ușor de rupt



Capac tip	Secțiune	Culoare	Nr. articol	Tip	Ambalaj
tip-L	10/16 mm ²	galben	105728	SPBB1	5/50
<ul style="list-style-type: none"> • potrivite pentru 1-fază (103798, 103799, 103800, 103801, 103802, 103803, 103804, 103805, 103806), 2-faze (103864, 103865) și 4-faze (103816, 103817, 103818, 103819) barete 					
tip-R	10/16 mm ²	galben	105729	SPBB2	5/50
<ul style="list-style-type: none"> • potrivite pentru 3-faze (103808, 103809, 103810, 103811, 103812, 103813, 103814, 103815) barete 					
tip-L	30/35 mm ²	galben	105730	SPBB3	5/50
<ul style="list-style-type: none"> • potrivite pentru 30 și 35 mm² (103807, 103820, 103821) barete 					

Date tehnice BBU, BBP și BBUE

Barete de conexiuni BBU, BBP și BBUE

Parametri generali

Versiuni 1, 2, 3 și 4-poli de barete

Lungime 1 metru (pot fi scurtate) sau versiuni scurtate (2, 6, 9, 12, 18 module)

Tipurile speciale de barete sunt proiectate pentru conectarea dispozitivelor la partea de jos sau de sus, ordinea aparatelor fiind de la stânga

Parametri electrici


Testat conform	EN 60439-1
Tensiunea nominală operațională U_e	230 / 400 V AC
Curent nominal I_e	63 A (10 mm ²), 80 A (16 mm ²), 125 A (30/35 mm ²)
Frecvența f	50 Hz
Tensiune nominală de ținere la impuls U_{imp}	4 kV (BBU, BBP) 8 kV (BBUE 35), 6 kV (BBUE)

Parametri mecanici


Secțiune baretă conexiune	10 / 16 / 30 / 35 mm ²
Conexiune tip	Furcă sau Pin
Pas de conectare	8.7 mm / 13.5 mm / 18 mm / 27 mm

Dimensiuni


Tip furcă

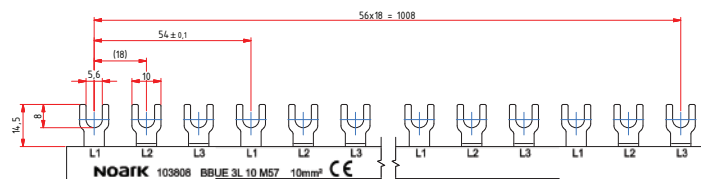


4LN tip furcă

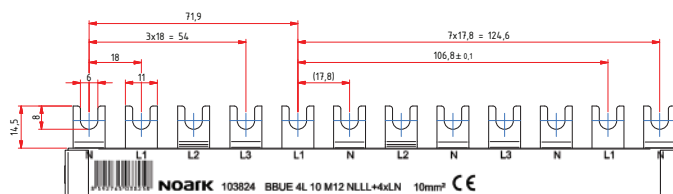


Tip pin

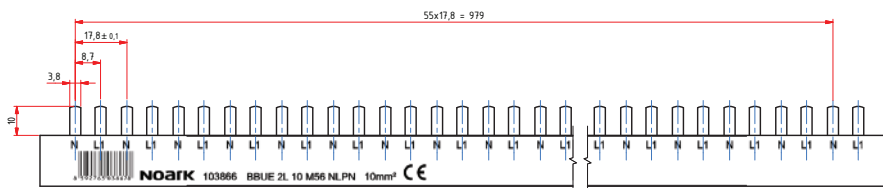

35 mm² tip pin

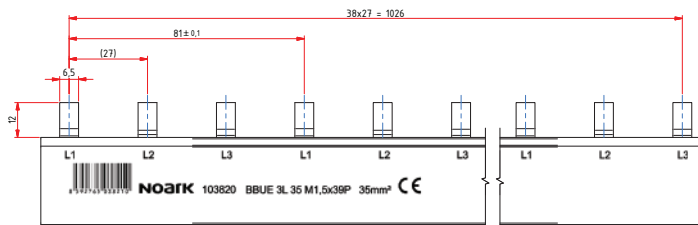

Tipuri combinate de aparate

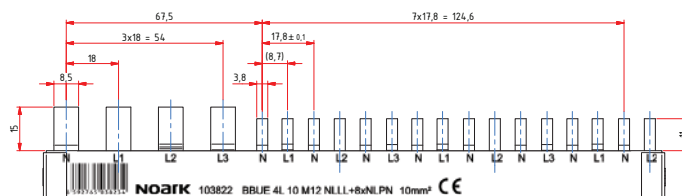


Date tehnice BBU, BBP și BBUE


Barete de conexiuni BBU, BBP și BBUE

Scurtarea


1)

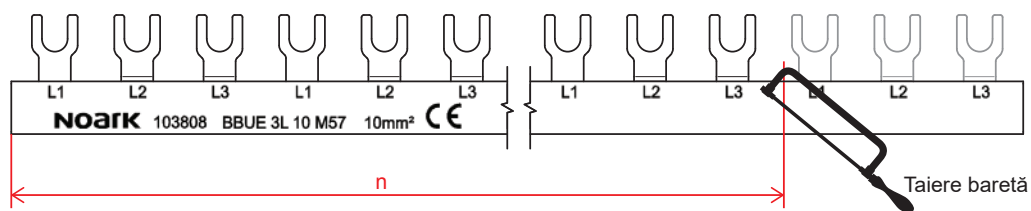


2)

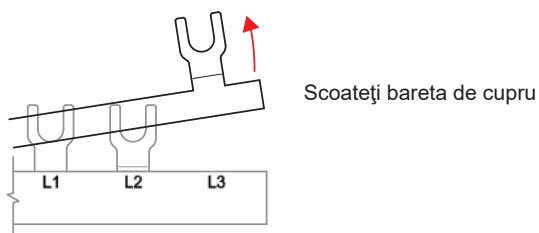

3)

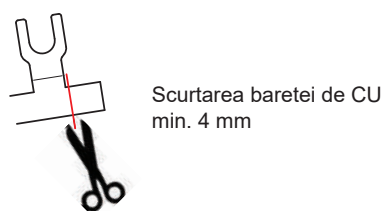

4)

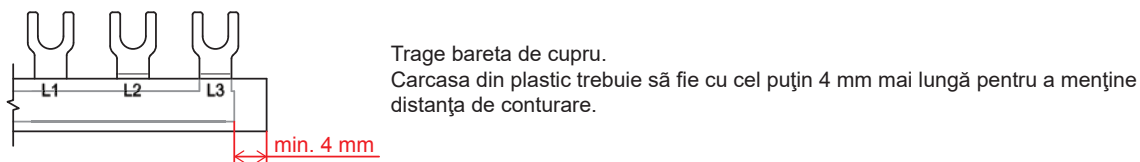

5)

