


Cofret încastrat IP40 gama PXF



- Cofret încastrat PXF
- Grad de protecție IP40
- 12 până la 36 module
- 1 până la 3 rânduri
- Ușă transparentă sau albă

Cofret încastrat PXF este destinat în principal pentru aplicații casnice. Modelul se potrivește pentru o montare încastrată. Livrarea include carcasa, șina DIN, terminale N+PE, obturatoare pentru spațiile libere, materiale de montaj.

Codificare produs

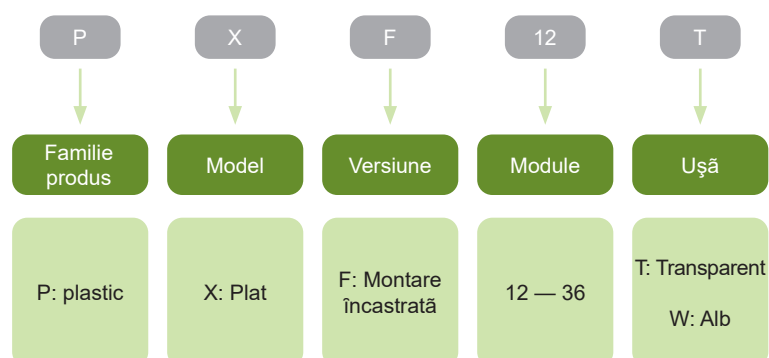

Marcaje de certificare



Cofret încastrat IP40 gama PXF

Cofret PXF cu ușă transparentă

- Montare încastrată
- 12 module pe rând
- 1 până la 3 rânduri
- Livrarea include carcasa, șina DIN, terminale N+PE, obturatoare pentru spațiile libere, materiale de montaj.



N+PE terminale	Număr de rânduri	Module totale	Cod	Tip	Ambalaj
10+10	1	12	101529	PXF 12T	1
13+13	2	24	101530	PXF 24T	1
15+15	3	36	101531	PXF 36T	1

Cofret PXF cu ușă albă

- Montare încastrată
- 12 module pe rând
- 1 până la 3 rânduri
- Livrarea include carcasa, șina DIN, terminale N+PE, obturatoare pentru spațiile libere, materiale de montaj.



N+PE terminale	Număr de rânduri	Module totale	Cod	Tip	Ambalaj
10+10	1	12	101532	PXF 12W	1
13+13	2	24	101523	PXF 24W	1
15+15	3	36	101524	PXF 36W	1

Cofret încastrat IP40 gama PXF

Ușă de rezervă transparentă

- Ușă de rezervă pentru cofrete
- Pentru PXF
- Împachetat separat



Versiune	Pentru cofrete	Cod	Tip	Ambalaj
Transparent	PXF 12T	101564	DR PXF 12T	1
Transparent	PXF 24T	101565	DR PXF 24T	1
Transparent	PXF 36T	101566	DR PXF 36T	1

Ușă de rezervă albă

- Ușă de rezervă pentru cofrete
- Pentru PXF
- Împachetat separat



Versiune	Pentru cofrete	Cod	Tip	Ambalaj
White	PXF 12W	101567	DR PXF 12W	1
White	PXF 24W	101568	DR PXF 24W	1
White	PXF 36W	101569	DR PXF 36W	1

Terminale izolate suplimentare

- Terminale izolate suplimentare cu suport
- Culoare gri
- 2 x 10 sau 2 x 15 terminale



Descriere	Număr de terminal N + PE	Cod	Tip	Ambalaj
Terminal izolat	10 + 10	109053	TH CUB D	1
Terminal izolat	15 + 15	101577	TH CUB P	1

Capac pentru spații goale

- Capac 45mm pentru spații neutilizate
- Culoare alb, gri sau negru
- Lățime 224 mm, poate fi scurtat
- Segmentat 1x 15 mm, 22 x 1/2 lățime modul, 1x 15 mm



Culoare	Lățime	Cod	Tip	Ambalaj
Alb	224 mm	101574	B CC45	1/500
Gri	224 mm	113277	B CC45 G	1/500
Negru	224 mm	110192	B CC45 B	1/500

Cofret încastrat IP40 gama PXF

Accesorii pentru montaj de rezervă

- Pentru cutii IP40 cu montaj pe perete
- Pachetul conține: dibluri pentru perete, autocolante, set obturatoare plăci frontale.



Descriere	Nr.articol	Tip	Ambalaj
Rezerva chit de montaj, IP40	106183	SMM IP40F	1 buc.

Ramă de montaj

- Șine DIN prinse pe rama de montaj pentru o mai ușoară manevrare și instalare.



Descriere	Nr.articol	Tip	Ambalaj
Ramă montaj PXF 24 (2x12MU)	106161	MF PXF 24	1

Suport pentru terminal dublu

- Adăugând posibilitatea de a conecta două terminale de izolare împreună
- 1 set = 2 bucăți (una pe parte)



Descriere	Nr. articol	Tip	Ambalaj
Suport pentru terminal dublu	110820	DTH	1 set

Date tehnice PXF

Cofret încastrat IP40 gama PXF

Parametri generali

Cofret din plastic pentru aplicații casnice

Montare încastrat

Livrarea include: carcasa, șina DIN, terminale N+PE, capac frontal detașabil, obturatoare pentru spațiile libere, materiale de montaj

Parametri electrici

Testat conform	EN 60670
Tensiune nominală operațională	400 V AC
Frecvență nominală	50 Hz
Grad de protecție	IP40
Clasa de protecție	II
Puterea maximă disipată pentru toate aparatele montate la temperatura de 30 °C	
PXF 12T / PXF 12W	53 W
PXF 24T / PXF 24W	69 W
PXF 36T / PXF 36W	84 W


Parametri mecanici

Testat cu fir incandescent	650 °C
Rezistența la impact mecanic	IK07
Materiale plastice utilizate	Halogen-free
Culoare	RAL9003
Temperatura ambiantă	-25°C – +60°C
Material	Stiren

Date tehnice PXF

Cofret încastrat IP40 gama PXF

Dimensiuni

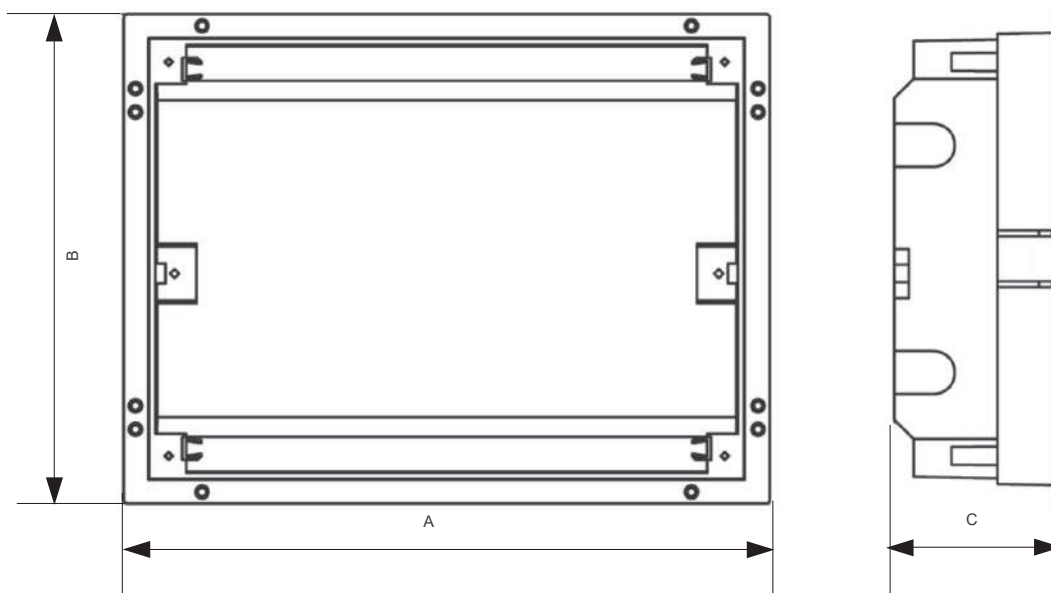

Dimensiuni

Tip	Dimensiuni [mm]		
	A	B	C
PXF 12T / PXF 12W	338	260	88
PXF 24T / PXF 24W	338	380	92
PXF 36T / PXF 36W	338	508	92