

HF 360-2

COM2 - montaj aparent
EAN 4007841 064259
Nr. articol 064259



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

2000 W max. (LED-
ready)



IP54



mounting high
max. 4 m



2 - 2000 lux



10 sec - 60 min



iQ-mode



Teach

Teach mode



energy saving

Descrierea funcției

Monitorizare inteligentă profesională. HF 360-2 din noua serie Control PRO 2. Aspect modern și tehnologie inteligentă cu senzor HF la 360° - ideal pentru holuri și toalete cu cabine. Poate fi setat și conectat cu ușurință la rețea prin Bluetooth. Interfețe: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP și BT IPD (slave). Înălțime de montare de până la 4 m. Raza de acțiune: 12 m.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	57 x 123 x 123 mm	Consum de energie	0,7 W
Cu senzor de mișcare	Da	Tehnologie, senzori	Înaltă frecvență, Senzor de lumină
Garanția producătorului	5 ani	Înălțime de montaj	2,50 – 4,00 m
Setări prin	Bluetooth	Înălțimea de montaj max	4,00 m
Cu telecomandă	Nu	Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Variante	COM2 - montaj aparent	Tehnologia HF	5,8 GHz
UM1, EAN	4007841064259	Detecție	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Versiune	Detector de prezență	Unghi de detecție	360 °
Aplicație, loc	Interior	Unghi de deschidere	140 °
Aplicație, încăpere	cameră tehnică / cameră auxiliară, chichinetă, casa scării, Grup sanitar, interior	Protecție sneak-by	Da
Culoare	alb	Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Culoare, RAL	9003	Scalabil electronic	Da
Include suport pentru montaj pe colț	Nu	Scalabil mecanic	Nu
Locul montării	tavan	Rază, radial	Ø 12 m (113 m ²)
Instalare	Montaj aparent, tavan	Rază, tangențial	Ø 12 m (113 m ²)
Grad de protecție	IP54	Puterea emițătorului	< 1 mW

HF 360-2


COM2 - montaj aparent
EAN 4007841 064259
Nr. articol 064259

Specificații tehnice

Temperatura ambientală	-25 – 50 °C
Material	Plastic
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Comutarea ieșirii 1, Ohmsch	2000 W
Ieșire de comutare 1, număr de lămpi LED / fluorescente	8 stk.
Ieșire de comutare 1, liber de potențial	Nu
Comutarea ieșirii 2, rezistivă	230 W
Ieșire de comutare 2, liber de potențial	Da
Lămpi fluorescente, necompensate	1000 VA
Putere de comutare 1, lămpi cu halogen de joasă tensiune	1000 VA
Sarcină capacitivă în μF	176 μF

Funcții	Parametrizarea grupurilor, Semi / complet automat, Suprascriere master/slave, Funcția grupului de vecinătate, Mod normal / test, Funcția de prezență, Manual ON / ON-OFF
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	10 s – 60 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Nu
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master, Master/slave
Interconectare prin	Bluetooth

Desen tehnic

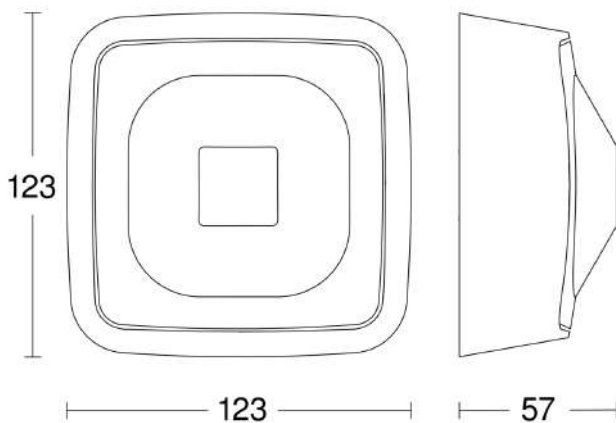

Schema circuitului principal

