


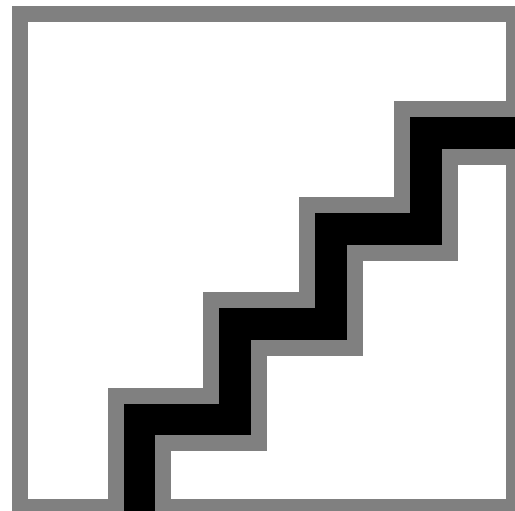

Reflectoare Ledinaire gen3

BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE

- - Alb neutru 840 - - - Simetric

Această gamă de proiectoare Ledinaire conține o selecție de aparate de iluminat cu LED populare, standard, furnizate cu cele mai înalte niveluri de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabile, eficiente energetic și accesibile – exact ceea ce aveți nevoie.

Catalog de date

General information			
Cod familie lămpi	-	Număr de produse pe MCB de 16 A tip B	44
Culoare sursă de lumină	Alb neutru 840	Risc fotobiologic	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Sursă de lumină înlocuibilă	Nu	Specificație privind riscul fotobiologic	0,2 m
Număr de unități de echipament	1 unit	În conformitate cu UE RoHS	Da
Balast/unitate de alimentare/transformator	No [-]	Tip motor LED	LED
Balast inclus	Da	Light technical	
Tip capac optic/lentilă	G [Sticla]	Randament luminos orientat în sus	0
Lățime fascicul de lumină corp de iluminat	110° x 110°	Unghi standard de înclinație în cap de stâlp	-
Interfață sistem de comandă	-	Unghi standard de înclinație pentru montare pe braț	-
Conexiune	Fire mobile/cabluri aeriene	Operating and electrical	
Cablu	Cable 1.0 m without plug (C1K)	Tensiune de intrare	220 to 240 V
Clasă de protecție IEC	Clasa de siguranță I	Frecvență de intrare	50 sau 60 Hz
Marcaj de inflamabilitate	NO [-]	Consum de curent CLO inițial	- W
Marcaj CE	Da	Consum de curent CLO mediu	50 W
Marcaj ENEC	-	Consum de curent CLO final	- W
Perioadă de garanție	3 ani		
Tip sistem optic pentru exterior	Simetric		
Flux luminos constant	No		

Reflectoare Ledinaire gen3

Curent de pornire	1,68 A
Timp de pornire	0,0082 ms
Factor de putere (min.)	0.9

Controls and dimming

Cu reglarea intensității luminoase	Nu
------------------------------------	----

Mechanical and housing

Material carcasă	Aluminiu turnat
Material reflector	Polycarbonat
Material sistem optic	Glass
Material capac optic/lentilă	Sticlă securizată
Material fixare	Oțel
Dispozitiv de montare	MBA [Mounting bracket adjustable]
Formă capac optic/lentilă	Flat
Finisaj capac optic/lentilă	Transparent
Lungime totală	173 mm
Lățime totală	263 mm
Înălțime totală	53 mm
Suprafață proiectată reală	0,028 m²
Culoare	GR
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	53 x 263 x 173 mm

Approval and application

Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP65 [Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă]
Cod de protecție împotriva impactului mecanic	IK07 [2 J reinforced]
Protecție contra supratensiunii (regim comun/ diferențial)	2/2 kV
Indice de sustenabilitate	-

Initial performance (IEC compliant)

Flux luminos inițial (flux de sistem)	6000 lm
---------------------------------------	---------

Toleranță flux luminos	+/-10%
Randament luminos LED inițial	120 lm/W
Temperatură de culoare inițială corelată	4000 K
Indice inițial de redare a culorii	>80
Tricromatică inițială	(0.380, 0.380) SDCM <5
Putere de intrare inițială	50 W
Toleranță consum de curent	+/-10%
Toleranță indice inițial de redare a culorii	+/-2

Over time performance (IEC compliant)

Rată de defectare a echipamentului de control la durată medie de viață utilă 50000 h	5 %
Întreținere la un flux luminos la durată medie de viață utilă * 50.000 h	80

Application conditions


Interval temperatură ambiantală	-20 to +40 °C
Temperatura ambiantală de performanță Tq	25 °C
Nivel maxim de reglare a intensității luminoase	Not applicable

Product data

Cod complet produs	871951453475999
Nume comandă produs	BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE
EAN/UPC – Produs	8719514534759
Cod de comandă	53475999
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	16
Material SAP	911401884683
Copiați greutatea netă (bucată)	0,890 kg



Cote



BVP164 LED60/840 PSU 50W SWB MDU CE

Reflectoare Ledinaire gen3

