


Lampă cu senzor de exterior

L 22

Oțel inoxidabil
EAN 4007841 009816
Nr. articol 009816

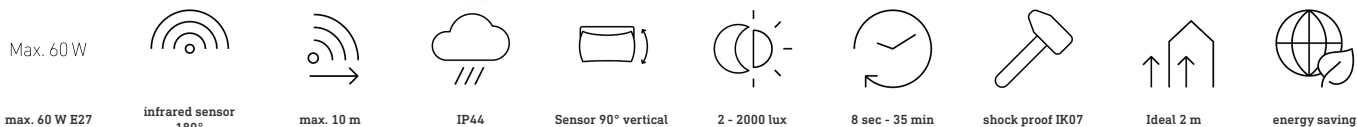

Descrierea funcției

Soluția de lumină îmbietoare! Lampă de exterior cu senzor de design L 22 cu diafragmă din oțel aliat, ideală pentru intrările caselor și fronturile caselor, unghi de detectare de 180°, rază de acțiune de până la 10 m, prag cronologic și de reglare a intensității luminii reglabil, senzor rabatabil pe verticală la 90°.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	89 x 162 x 286 mm	Înălțimea de montaj max	3,00 m
Cu sursă luminoasă	Nu	Mod slave selectabil	Nu
Garanția producătorului	3 ani	Protecție sneak-by	Da
Setări prin	Potențiometre	Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Cu telecomandă	Nu	Scalabil electronic	Nu
Variante	Oțel inoxidabil	Scalabil mecanic	Nu
UM1, EAN	4007841009816	Rază, radial	r = 3 m (14 m ²)
Aplicație, loc	Exterior	Rază, tangențial	r = 10 m (157 m ²)
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces	Întreprupător de amurg	Da
Locul montării	perete	Material carcasă	Sticker
Rezistență la impact	IK07	lampă	Lampă universală
Grad de protecție	IP44	Baza	E27
Clasă de protecție	II	Aprindere soft-start	Nu
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C	Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Material carcasă	Oțel inoxidabil	Setarea timpului	8 s – 35 Min.
Material de acoperire	Plastic, opal	Funcție lumină de bază	Nu
		Rețele	Nu

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 2

Lampă cu senzor de exterior

L 22

Oțel inoxidabil
EAN 4007841 009816
Nr. articol 009816




Specificații tehnice

Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Putere	60 W
Consum de energie	0,55 W


Înălțimea optimă de montaj 2 m

Zona de detectare a senzorului

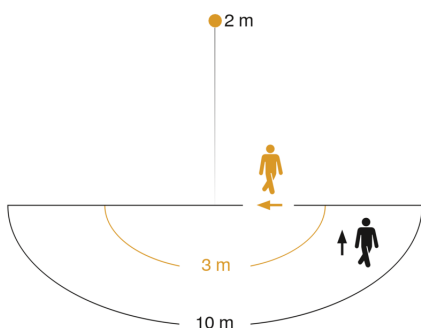

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Desen tehnic

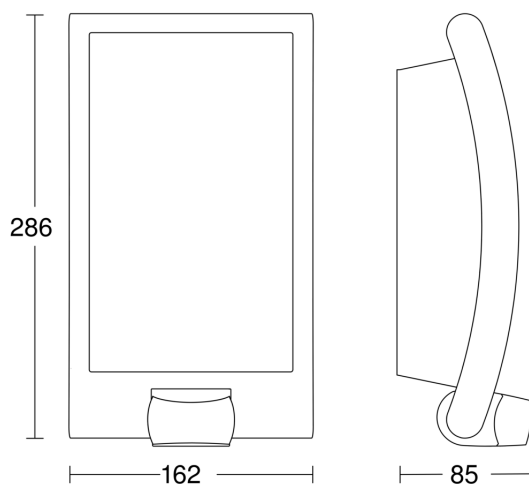

Schema circuitului

