

Lampă cu senzor de interior LED

RS 16 LED S

Sticlă
EAN 4007841 035105
Nr. articol 035105



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor
360°



Ø 3 - 8 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



manual override 4h



networkable via
cable



indoor light

Descrierea funcției

Evoluția unui clasic. Lampă de interior cu senzor RS 16 LED S, ideală pentru holuri, tinde, case ale scărilor și băi. Senzor de înaltă frecvență integrat cu detectare de 360°, rază de acțiune de Ø 3-8 m. Cea mai nouă tehnică cu LED, 918 lm și un consum de doar 9,3 W. Pragul cronologic și de crepuscularitate este reglabil.

Specificații tehnice

Dimensiuni (Ø x H)	275 x 95 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Cu telecomandă	Nu
Variante	Sticlă
UM1, EAN	4007841035105
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	coridor / culoar, cameră tehnică / cameră auxiliară, casa scării, Grup sanitar, exterior, interior
Culoare	alb
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Nu
Locul montării	perete, tavan
Instalare	perete, tavan, Montaj aparent
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44

Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 8 m (50 m²)
Rază, tangențial	Ø 8 m (50 m²)
Înterupător de amurg	Da
Puterea emițătorului	< 1 mW
Flux luminos produs	918 lm
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
lampă	LED nu se poate înlocui
Baza	fără
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Nu
Lumină constantă	reglabil, 4h
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 15 Min.
Funcție lumină de bază	Da

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 4

Lampă cu senzor de interior LED

RS 16 LED S

Sticlă

EAN 4007841 035105

Nr. articol 035105



Specificații tehnice

Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-10 – 40 °C
Material carcasă	Sticlă
Material de acoperire	Sticlă opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consum de energie	0,38 W
Înălțimea de montaj max	4,00 m
Tehnologia HF	5,8 GHz
Mod slave selectabil	Nu
Detecție	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Unghi de deschidere	160 °
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu

Țimp funcționare lumină de bază	10/30 min, întreaga noapte
Setare crepuscul în mod TEACH	Nu
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master
Interconectare prin	Cablu
Absicherung B10 (ST)	54
Absicherung B16 (ST)	87
Absicherung C10 (ST)	90
Absicherung C16 (ST)	145
Lumina de bază în procent	10 %
Putere	9,3 W

Lampă cu senzor de interior LED

RS 16 LED S


Sticlă

EAN 4007841 035105

Nr. articol 035105




Zona de detectare a senzorului

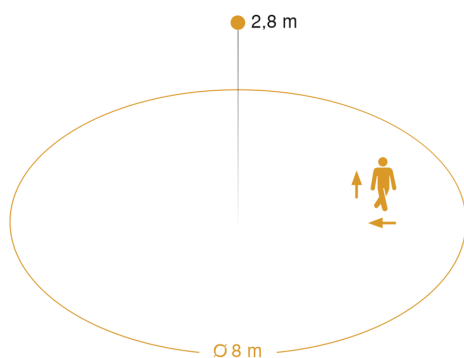


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential


Desen tehnic

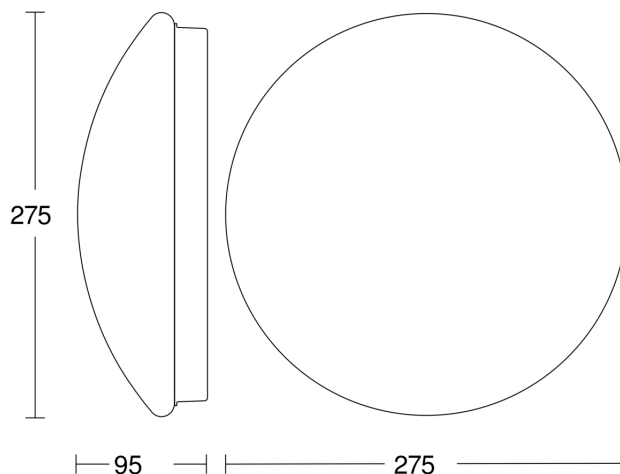

Schema circuitului



Schema circuitului principal



Lampă cu senzor de interior LED

RS 16 LED S

Sticlă

EAN 4007841 035105

Nr. articol 035105



Schema circuitului de interconexiune master / master

