

L 330 LED

Antracit
EAN 4007841 053079
Nr. articol 053079



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white

infrared sensor
360°

max. 7 m



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



shock proof IK10



manual override 4h

Descrierea funcției

Frumusețe clasică. Și stabilitate. Lampa pentru exterior cu senzor LED rotundă L 330 LED pune în scenă căile de acces, garajele sau intrările din casele scărilor cu lumină plăcută și uniformă. Șasiul este realizat din plastic rezistent la intemperii iar capacul este din PMMA rezistent la impact (IK10). Cu mini-senzor cu infraroșu 360° și patru programe. Cu 753 lm cu un consum electric de doar 9 W. 3000 K culoarea luminii. Este posibilă interconectarea mai multor lămpi cu cablu.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	109 x 253 x 270 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Potențiometre
Cu telecomandă	Nu
Variante	Antracit
UM1, EAN	4007841053079
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toata clădirea, curte & cale de acces
Culoare	Antracit
Locul montării	perete
Rezistență la impact	IK10
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-20 – 35 °C
Material carcasă	Plastic

Înterupător de amurg	Da
Material carcasă	obturatoare
Flux luminos produs	815 lm
flux luminos măsurat (360°)	815 lm
Eficiența totală a produsului	97 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață a LED-ului (max. °C)	50000 Std
Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 60000
Baza	fără
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Da
Lumină constantă	reglabil, 4h
Funcții	4 setări de programe adaptate nevoilor practice, pot fi selectate pe modulul senzor detașabil

L 330 LED

Antracit
EAN 4007841 053079
Nr. articol 053079



Specificații tehnice

Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Putere	8,4 W
Durata medie de viață a elementului de rețea la 25 °C:	> 60000
Înălțimea de montaj max	2,50 m
Mod slave selectabil	Nu
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	$r = 2 \text{ m}$ (13 m ²)
Rază, tangențial	$r = 7 \text{ m}$ (154 m ²)


Setare crepuscul	2 – 1000 lx
Setarea timpului	5 s – 15 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	10/30 min, întreaga noapte
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master
Lumina de bază în procent	10 %
Procent funcție lumină de bază, de la	10 %
Procent funcție lumină de bază, până la	10 %
Interconectare prin	Cablu
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82
Înălțimea optimă de montaj	2 m

L 330 LED

Antracit
EAN 4007841 053079
Nr. articol 053079




Zona de detectare a senzorului

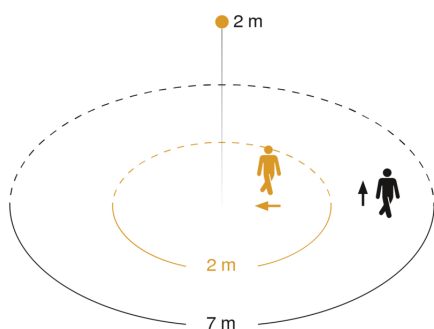


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Desen tehnic

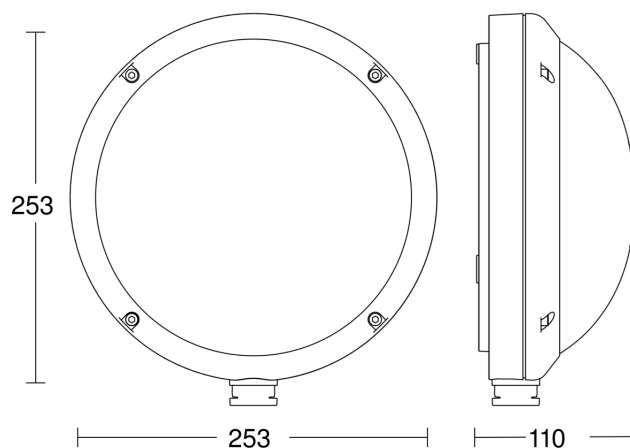


Curba de distributie a luminii



Putere 8,4 W
Cu sursă luminoasă Da, sistem LED STEINEL
lampă LED nu se poate înlocui
flux luminos măsurat (360°) 815 lm
Temperatura culorii 3000 K
Indicele de redare a culorilor = 82
Durată de viață a LED-ului (max. ° C) 50000 Std
Sistem de răcire a LED-urilor Controlul termic pasiv

Schema circuitului principal



Lampă cu senzor de exterior LED - Professional Line

L 330 LED

Antracit

EAN 4007841 053079

Nr. articol 053079



Schema circuitului de interconexiune master / master

