

Lampă de interior fără senzor LED

RS PRO P2

alb cald

EAN 4007841 056094

Nr. articol 056094



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable

Descrierea funcției

Lampa clasică rotundă. Forma perfectă. Eficiența perfectă. Lampa pentru interior perfectă disponibilă în varianta fără senzor. Lampa RS PRO P2 se integrează armonios în holuri și case ale scârilor. Acesta combină un design atemporal și cel mai simplu montaj cu tehnologia călăuzitoare și se poate conecta prin cablu cu versiunea cu senzor. Putere: 14 W cu 1645 lm, 3000 K.

Specificații tehnice

Dimensiuni (Ø x H)	320 x 110 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Cu senzor de mișcare	Nu
Garanția producătorului	5 ani
Variante	alb cald
UM1, EAN	4007841056094
Culoare	alb
Instalare	tavan
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP54
Clasă de protecție	II
Temperatura ambiantă	-10 – 40 °C
Material carcasă	Plastic
Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Flux luminos produs	1645 lm
Eficiența totală a produsului	117,5 lm/W

Temperatura culorii	3000 K
lampă	LED nu se poate înlocui
Baza	fără
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Da
Reglarea luminii principale	Nu
Interconectare prin	Cablu
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	73.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	60.000 h
Absicherung B10 (ST)	54
Absicherung B16 (ST)	87
Absicherung C10 (ST)	90
Absicherung C16 (ST)	145
Putere	14 W
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 2

Lampă de interior fără senzor LED

RS PRO P2


alb cald

EAN 4007841 056094


Nr. articol 056094



Desen tehnic

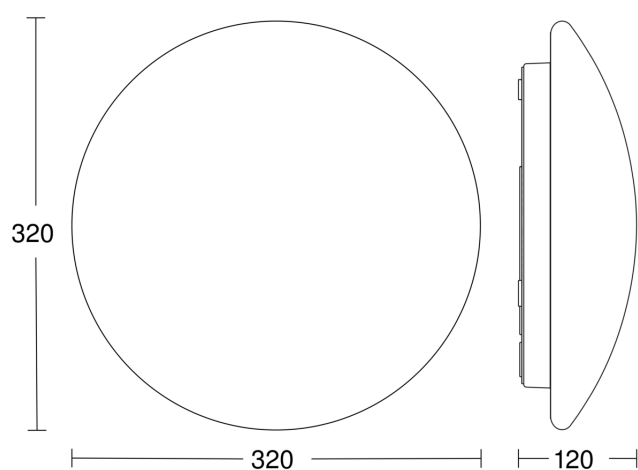

Schema circuitului de interconectare master / slave / wireless



Schema circuitului de interconectare master/ slave

