

Lampă de interior fără senzor LED

RS PRO P3

Alb neutru
EAN 4007841 056124
Nr. articol 056124



LED

4000 K



IP54



soft light start



connectable with master



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie



CE



ENEC 10



VDE

Descrierea funcției

Lampa clasică rotundă. Forma perfectă. Eficiența perfectă. Lampa pentru interior perfectă disponibilă în varianta fără senzor. Lampa RS PRO P3 se integrează armonios în holuri și case ale scârilor. Acesta combină un design atemporal și cel mai simplu montaj cu tehnologia călăuzitoare și se poate conecta prin cablu cu versiunea cu senzor. Putere: 17,8 W cu 2188 lm, 4000 K.

Specificații tehnice

Dimensiuni (Ø x H)	400 x 142 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Cu senzor de mișcare	Nu
Garanția producătorului	5 ani
Variante	Alb neutru
UM1, EAN	4007841056124
Culoare	alb
Instalare	tavan
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP54
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-10 – 40 °C
Material carcasă	Plastic
Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Flux luminos produs	2188 lm
Eficiența totală a produsului	123 lm/W

Temperatura culorii	4000 K
lampă	LED nu se poate înlocui
Baza	fără
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Da
Reglarea luminii principale	Nu
Interconectare prin	Cablu
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	74.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Absicherung B10 (ST)	54
Absicherung B16 (ST)	87
Absicherung C10 (ST)	90
Absicherung C16 (ST)	145
Putere	17,8 W
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 2

Lampă de interior fără senzor LED

RS PRO P3


Alb neutru

EAN 4007841 056124


Nr. articol 056124



Desen tehnic

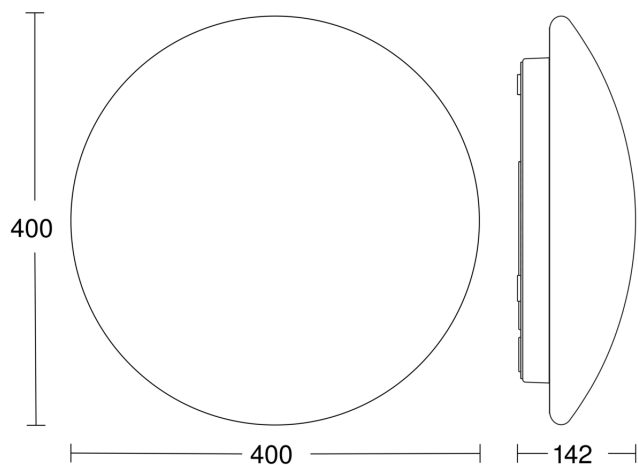

Schema circuitului de interconectare master / slave / wireless



Schema circuitului de interconectare master/ slave

