

Lampă cu senzor de interior LED

RS PRO P3 S

alb cald

EAN 4007841 056148

Nr. articol 056148



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



high frequency sensor 360°



Ø 1 - 8 m

3000 K

3000K warm-white



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



10% basic brightness



soft light start



manual override 4h

Descrierea funcției

Lampa clasică rotundă. Forma perfectă. Eficiența perfectă. Lampa pentru interior cu senzor perfectă. Lampa RS PRO P3 S se integrează armonios în holuri și case ale scârilor. Aceasta îmbină un design atemporal și cel mai simplu montaj cu tehnologia călăuzitoare și cel mai mare grad de eficiență. Prin cablu se pot interconecta până la zece lămpi. Putere: 18,4 W cu 2072 lm, 3000 K.

Specificații tehnice

Dimensiuni (Ø x H)	400 x 142 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Variante	alb cald
UM1, EAN	4007841056148
Culoare	alb
Instalare	tavan
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP54
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-10 – 40 °C
Material carcasă	Plastic
Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Înălțimea de montaj max	4,00 m
Scalabil electronic	Da

Setarea timpului	5 s – 15 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	10/30 min, întreaga noapte
Reglarea luminii principale	Nu
Rețele	Da
Interconectare prin	Cablu
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	74.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Absicherung B10 (ST)	54
Absicherung B16 (ST)	87
Absicherung C10 (ST)	90
Absicherung C16 (ST)	145
Lămpi fluorescente EVG	400 W
Lămpi fluorescente, necompensate	400 VA
Lămpi fluorescente compensate în serie	400 VA

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 4

Lampă cu senzor de interior LED

RS PRO P3 S

alb cald

EAN 4007841 056148

Nr. articol 056148



Specificații tehnice

Scalabil mecanic	Nu
Flux luminos produs	2072 lm
Eficiența totală a produsului	113 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
lampă	LED nu se poate înlocui
Baza	fără
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Da
Setare crepuscul	2 – 2000 lx

Lămpile fluorescente compensate în paralel	400 VA
Putere de comutare 1, lămpi cu halogen de joasă tensiune	800 VA
Lămpi cu LED <2 W	16 W
Lămpi cu LED > 8 W	64 W
Lămpi cu LED > 2 W <8 W	64 W
Sarcină capacitivă în µF	88 µF
Lumina de bază în procent	10 %
Putere	18,4 W
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82

Lampă cu senzor de interior LED

RS PRO P3 S


alb cald

EAN 4007841 056148

Nr. articol 056148




Zona de detectare a senzorului

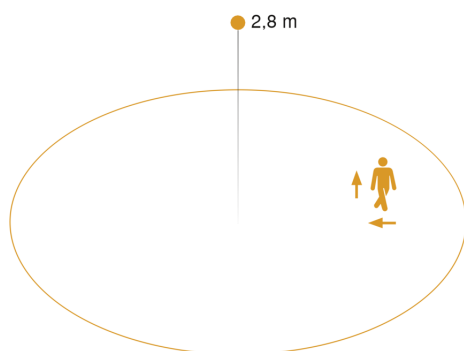


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m
Orange: radial und tangential

Desen tehnic

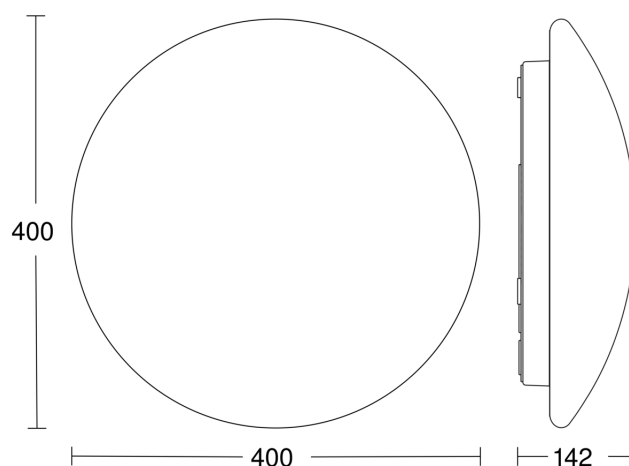


Curba de distributie a luminii



Putere	18,4 W
Cu sursă luminoasă lampă	Da, sistem LED STEINEL
flux luminos măsurat (360°)	LED nu se poate înlocui
	2072 lm
Temperatura culorii	3000 K
Durată de viață a LED-ului (max. °C)	50000 Std
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv

Schema circuitului de interconectare master / slave / wireless



Lampă cu senzor de interior LED

RS PRO P3 S

alb cald

EAN 4007841 056148

Nr. articol 056148



Schema circuitului de interconexiune master / master

