

Lampă cu senzor de interior LED - Professional Line

# RS PRO P3 EM

Lumină de urgență - alb cald  
EAN 4007841 058609  
Nr. articol 058609



LED

30 years (Ø 4,5h / day)



high frequency sensor 360°



Ø 1 - 8 m

3000 K

3000K warm-white



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



10% basic brightness



soft light start



manual override 4h

## Descrierea funcției

Lampa clasică rotundă. Forma perfectă. Eficiența perfectă. Lampa pentru interior cu senzor perfectă. Varianta cu lumină de urgență a RS PRO P3 S se integrează armonios în holuri și case ale scărilor. Aceasta îmbină un design atemporal și cel mai simplu montaj cu tehnologia călăuzitoare și cel mai mare grad de eficiență. Prin cablu se pot interconecta până la zece lămpi. Putere: 18,4 W cu 2072 lm, 3000 K.

## Specificații tehnice

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Dimensiuni (Ø x H)      | 400 x 142 mm                 |
| Cu sursă luminoasă      | Da, sistem LED STEINEL       |
| Cu senzor de mișcare    | Da                           |
| Garanția producătorului | 5 ani                        |
| Variante                | Lumină de urgență - alb cald |
| UM1, EAN                | 4007841058609                |
| Culoare                 | alb                          |
| Instalare               | tavan                        |
| Rezistență la impact    | IK03                         |
| Grad de protecție       | IP54                         |
| Clasă de protecție      | II                           |
| Temperatura ambientală  | -10 – 30 °C                  |
| Material carcasă        | Plastic                      |
| Material de acoperire   | Plastic, opal                |
| Conexiune la rețea      | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz     |
| Înălțimea de montaj max | 4,00 m                       |
| Scalabil electronic     | Da                           |

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Setarea timpului                       | 5 s – 15 Min.              |
| Funcție lumină de bază                 | Da                         |
| Timp funcționare lumină de bază        | 10/30 min, întreaga noapte |
| Reglarea luminii principale            | Nu                         |
| Rețele                                 | Da                         |
| Interconectare prin                    | Cablu                      |
| Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)   | 100.000 h                  |
| Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)   | 74.000 h                   |
| Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)   | >60.000 h                  |
| Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)   | >60.000 h                  |
| Absicherung B10 (ST)                   | 54                         |
| Absicherung B16 (ST)                   | 87                         |
| Absicherung C10 (ST)                   | 90                         |
| Absicherung C16 (ST)                   | 145                        |
| Lămpi fluorescente EVG                 | 400 W                      |
| Lămpi fluorescente, necompensate       | 400 VA                     |
| Lămpi fluorescente compensate în serie | 400 VA                     |

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 4

# RS PRO P3 EM

Lumină de urgență - alb cald  
EAN 4007841 058609  
Nr. articol 058609



## Specificații tehnice

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Scalabil mecanic              | Nu                      |
| Flux luminos produs           | 2072 lm                 |
| Eficiența totală a produsului | 113 lm/W                |
| Temperatura culorii           | 3000 K                  |
| lampă                         | LED nu se poate înlocui |
| Baza                          | fără                    |
| Sistem de răcire a LED-urilor | Controlul termic pasiv  |
| Aprindere soft-start          | Da                      |
| Setare crepuscul              | 2 – 2000 lx             |


|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Lămpile fluorescente compensate în paralel               | 400 VA |
| Putere de comutare 1, lămpi cu halogen de joasă tensiune | 800 VA |
| Lămpi cu LED <2 W                                        | 16 W   |
| Lămpi cu LED > 8 W                                       | 64 W   |
| Lămpi cu LED > 2 W <8 W                                  | 64 W   |
| Sarcină capacitivă în µF                                 | 88 µF  |
| Lumina de bază în procent                                | 10 %   |
| Putere                                                   | 18,4 W |
| Indicele de redare a culorilor CRI                       | = 82   |

# RS PRO P3 EM

Lumină de urgență - alb cald  
EAN 4007841 058609  
Nr. articol 058609




## Zona de detectare a senzorului

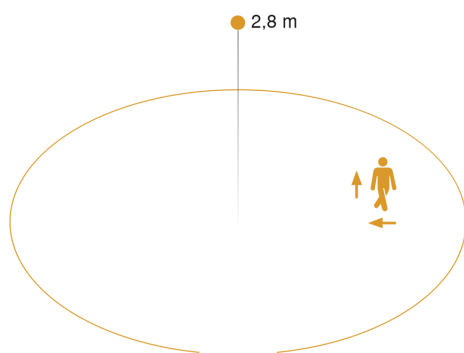


Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m  
Orange: radial und tangential

## Desen tehnic

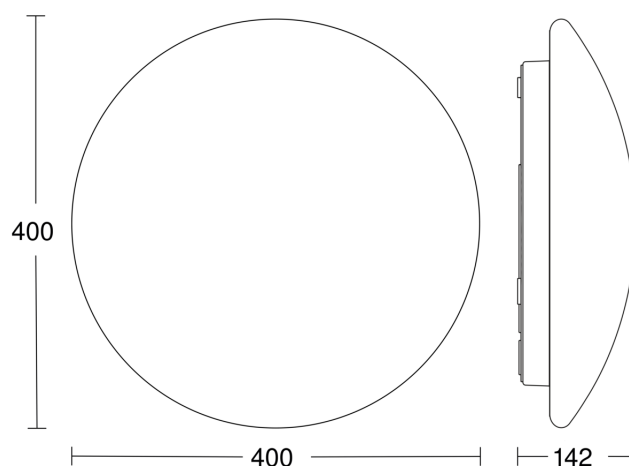


## Curba de distributie a luminii



|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Putere                                | 18,4 W                  |
| Cu sursă luminoasă                    | Da, sistem LED STEINEL  |
| lampă                                 | LED nu se poate înlocui |
| flux luminos măsurat (360°)           | 2072 lm                 |
| Temperatura culorii                   | 3000 K                  |
| Durată de viață a LED-ului (max. ° C) | 50000 Std               |
| Sistem de răcire a LED-urilor         | Controlul termic pasiv  |

## Schema circuitului de interconectare master / slave / wireless



Lampă cu senzor de interior LED - Professional Line

## RS PRO P3 EM

Lumină de urgență - alb cald

EAN 4007841 058609

Nr. articol 058609



### Schema circuitului de interconexiune master / master

