

Reflector LED cu senzor

# Spot ONE SC

Conectarea senzorului  
EAN 4007841 058630  
Nr. articol 058630



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



infrared sensor 90°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux (via App)



manual override 4h



energy saving

3 years

manufacturer's warranty  
steinel.de/  
garantie3y

## Descrierea funcției

Inteligent și confortabil. Spot de perete cu LED modern și rabatabil ONE Sensor Connect cu senzor de mișcare cu infraroșu 90° (rază de acțiune de 10 m). Se poate interconecta prin bluetooth și se poate seta din aplicația gratuită: Prag de crepuscularitate (2-2000 Lux), setarea timpului (5 s – 60 min), timp de aprindere și stingere, formarea confortabilă a grupelor de lămpi. 520 lm cu un consum de 7 W. Inclusiv becuri înlocuibile GU-10-LED.

## Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	175 x 97 x 98 mm
Cu sursă luminoasă	Da, lampă LED
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Bluetooth
Variante	Conectarea senzorului
UM1, EAN	4007841058630
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces
Culoare	Antracit
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	perete
Instalare	perete, Montaj aparent
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	I

Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	r = 2 m (3 m <sup>2</sup> )
Rază, tangențial	r = 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Înteruptor de amurg	Da
Flux luminos produs	512 lm
flux luminos măsurat (360°)	512 lm
Eficiența totală a produsului	64,8 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM5
lampă	LED se poate înlocui
Aprindere soft-start	Nu
Lumină constantă	reglabil, 4h
Funcții	Cronometru, Suprascriere master/slave
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 60 Min.

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 3

Reflector LED cu senzor

# Spot ONE SC

Conectarea senzorului  
EAN 4007841 058630  
Nr. articol 058630



## Specificații tehnice

Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Plastic, transparent
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Înălțimea de montaj max	2,50 m
Mod slave selectabil	Da
Protecție sneak-by	Nu
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu

Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Rețele	Da
Interconectare prin	Bluetooth
Putere	7,9 W
Înălțimea optimă de montaj	2 m
Unghi de detecție	90 °


Reflector LED cu senzor

# Spot ONE SC

Conectarea senzorului  
EAN 4007841 058630  
Nr. articol 058630




## Zona de detectare a senzorului




Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

## Desen tehnic

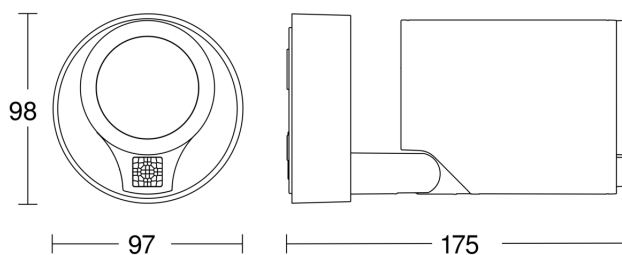

## Schema circuitului Bluetooth



## Schema circuitului de interconexiune master / master Bluetooth

