

Reflector LED cu senzor

Senzor XLED ONE

alb

EAN 4007841 065256



LED

long life LED
50.000 h



3000K
warm-white



infrared sensor
180°



max. 12 m



IP44



180° vertical



180° vertical



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Indoor/Outdoor

Descrierea funcției

Cea mai modernă tehnică de lumină și senzor, durabilă și eficientă. Proiector de perete și tavan XLED ONE SENSOR cu senzor cu infraroșu (rază de acțiune 12 m). Panou cu LED rabatabil la 180°. Lumina albă caldă (3000 K) și 2550 lm garantează un iluminat perfect. Cu reflector puternic și consum redus de doar 23.5 W. LED-uri foarte durabile (30 ani). Reglarea timpului: 8 s până la 35 min. Reglarea crepuscularității: 2 până la 2000 Lux.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	202 x 229 x 195 mm
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Înălțimea de montaj max	3,00 m
Tehnologie senzor	infraroșu
Putere	23,5 W
Vernetzung	Nu
Flux luminos	2550 lm
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
Indicele de redare a culorilor CRI	80-89
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Scăderea fluxului luminos în conformitate cu LM80	L70B10
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Cu senzor de mișcare	Da
Unghi de detecție	180 °
Protecție sneak-by	Nu

Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Rază, radial	r = 3 m (14 m²)
Rază, tangențial	r = 12 m (226 m²)
Înterupător de amurg	Da
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	8 s – 35 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Aprindere soft-start	Nu
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	I
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Sticlă transparentă
Garanția producătorului	3 ani
UM1, greutate netă	1,185 kg
Variante	alb
UM1, EAN	4007841065256

Reflector LED cu senzor


Senzor XLED ONE

alb

EAN 4007841 065256



Zona de detectare a senzorului

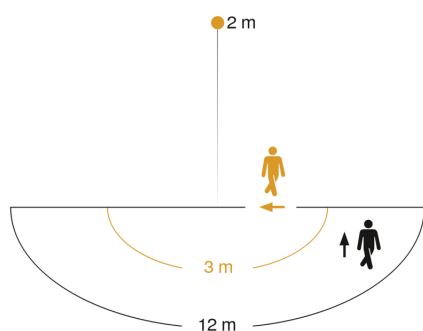

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 3,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Desen tehnic

