


Lampă cu senzor de exterior LED

L 820 SC

Antracit
EAN 4007841 065713
Nr. articol 065713

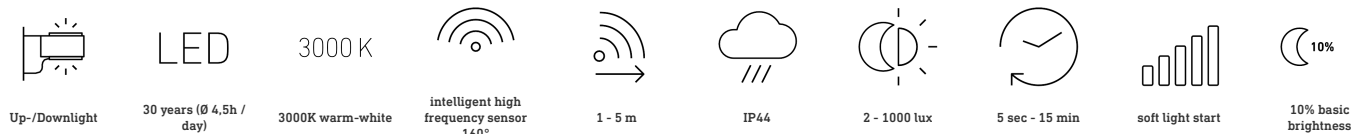

Descrierea funcției

Cea mai modernă lampă pentru exterior din lume este, în același timp, controlabilă prin bluetooth și aplicație, fără cablu. Lampa pentru exterior cu senzor de design L 820 SC cu senzor de înaltă frecvență invizibil, ideală pentru intrările și fronturile caselor, sistem de lumină 9,8 W STEINEL LED, 679 lm, 160° unghi de detectare, rază de acțiune de 1 - 5 m, pentru iluminatul plin de efect orientat în sus sau în jos cu panou pentru numărul casei, incl. Aprindere treptată și 4 ore de lumină permanentă (opțional).

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	146 x 230 x 261 mm	Înterupător de amurg	Da
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL	Interval de transmisie	30 m
Garanția producătorului	3 ani	Puterea emițătorului	< 1 mW
Setări prin	Bluetooth, Connect Bluetooth Mesh, App	Flux luminos produs	679 lm
Cu telecomandă	Nu	flux luminos măsurat (360°)	679 lm
Variante	Antracit	Eficiența totală a produsului	69 lm/W
UM1, EAN	4007841065713	Temperatura culorii	3000 K
Aplicație, loc	Exterior	LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
Aplicație, încăpere	ușă de la intrare	lampă	LED nu se poate înlocui
Culoare	Antracit	Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 60000
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Da	Scăderea fluxului luminos în conformitate cu LM80	L70B10
Locul montării	perete	Baza	fără
Rezistență la impact	IK03	Sistem de răcire a LED-urilor	Control termic activ și pasiv
Grad de protecție	IP44	Aprindere soft-start	Da
Clasă de protecție	II	Lumină constantă	reglabil, 4h
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C	Funcții	Senzor de mișcare

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 3

L 820 SC

Antracit
 EAN 4007841 065713
 Nr. articol 065713



Specificații tehnice

Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Putere	9,8 W
Înălțimea de montaj max	2,50 m
Mod slave selectabil	Da
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază de detecție, detalii	Zona de detectare reglabilă pe 2 axe
Rază, radial	r = 5 m (35 m ²)
Rază, tangențial	r = 5 m (35 m ²)

Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 60 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	1-30 min, întreaga noapte
Reglarea luminii principale	50 - 100 %
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master
Lumina de bază în procent	10 – 50 %
Procent funcție lumină de bază, de la	10 %
Procent funcție lumină de bază, până la	50 %
Interconectare prin	Bluetooth
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82
Înălțimea optimă de montaj	2 m


Lampă cu senzor de exterior LED

L 820 SC

Antracit
EAN 4007841 065713
Nr. articol 065713




Zona de detectare a senzorului

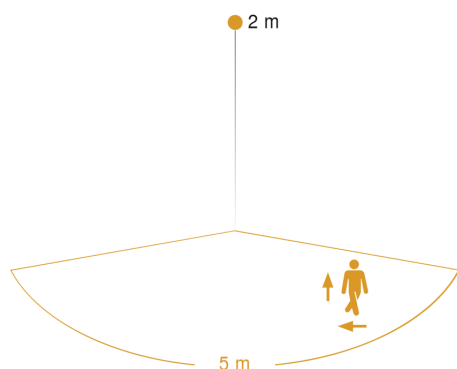

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial und tangential

Desen tehnic

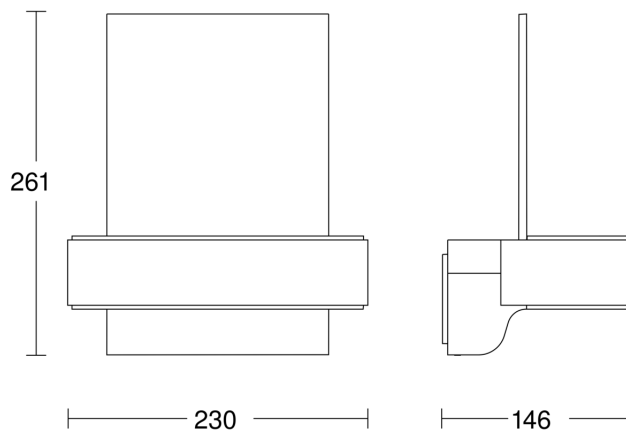

Schema circuitului Bluetooth

