

Lampă cu senzor de exterior LED

L 930 S

cu detector de mișcare
EAN 4007841 067199
Nr. articol 067199



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 140°



max. 12 m



IP44



2/20 lux



2/15 min



manual override 4h



energy saving

3 years

manufacturer's warranty steinel.de/ garantie3y

Descrierea funcției

Estetica luminii magice. Lampa de exterior cu senzor 9,3 W ofera un iluminat sus/jos, cu un aspect nobil de aluminiu si evidentiaza peretii casei cu lumina alba calda (3000 K). Senzorul IR de 140 ° are o raza de actiune de 12 m. Exista, de asemenea, o pornire usoara a luminii si pana la 4 ore de lumina continua (optional). Poate fi conectat in retea prin cablu. Culoare antracit. Inaltime ideala de montare: 2,2 m.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	92 x 63 x 137 mm	Flux luminos produs	457 lm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL	flux luminos măsurat (360°)	457 lm
Garanția producătorului	3 ani	Eficiența totală a produsului	49 lm/W
Setări prin	Comutatoare DIP	Temperatura culorii	3000 K
Cu telecomandă	Nu	LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
Variante	cu detector de mișcare	lampă	LED nu se poate înlocui
UM1, EAN	4007841067199	Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 60000
Aplicație, loc	Exterior	Scăderea fluxului luminos în conformitate cu LM80	L70B10
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, terasă / balcon, grădină	Baza	fără
Culoare	Antracit	Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Nu	Aprindere soft-start	Da
Locul montării	perete	Lumină constantă	reglabil, 4h
Rezistență la impact	IK03	Funcții	Senzor de mișcare, Senzor de lumină, Mod normal / test, Lumină de orientare
Grad de protecție	IP44	Setare crepuscul	2 – 20 lx
Clasă de protecție	I	Setarea timpului	120 s – 15 Min.
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C		

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

10.2022 Pagină 1 de la 3

L 930 S

cu detector de mișcare
 EAN 4007841 067199
 Nr. articol 067199



Specificații tehnice

Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Putere	9,3 W
Înălțimea de montaj max	2,50 m
Mod slave selectabil	Nu
Protecție sneak-by	Nu
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	$r = 2 \text{ m} (5 \text{ m}^2) / r = 4 \text{ m} (20 \text{ m}^2)$
Rază, tangențial	$r = 5 \text{ m} (31 \text{ m}^2) / r = 12 \text{ m} (176 \text{ m}^2)$
Înterupător de amurg	Da

Funcție lumină de bază	Da
Funcție lumină de baza, detalii	Lampă cu LED
Timp funcționare lumină de bază	întreaga / jumătate de noapte
Reglarea luminii principale	Nu
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master
Networking, număr	max.10 lămpi
Lumina de bază în procent	10 %
Procent funcție lumină de bază, de la	10 %
Procent funcție lumină de bază, până la	10 %
Interconectare prin	Cablu
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82
Înălțimea optimă de montaj	2,2 m


Lampă cu senzor de exterior LED

L 930 S

cu detector de mișcare
EAN 4007841 067199
Nr. articol 067199




Zona de detectare a senzorului

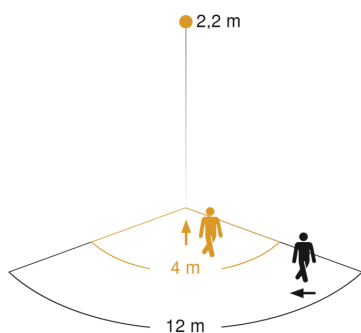


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Desen tehnic

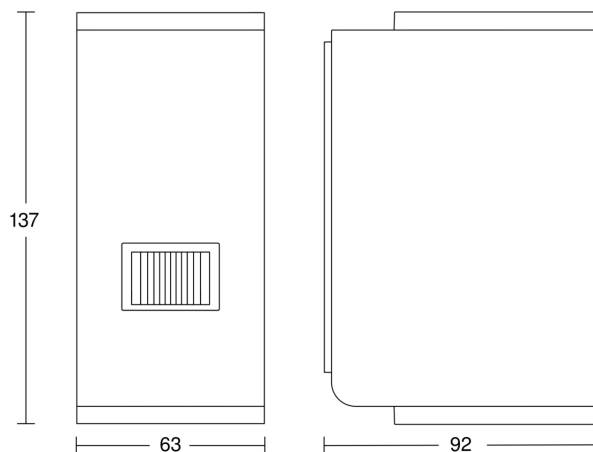

Schema circuitului

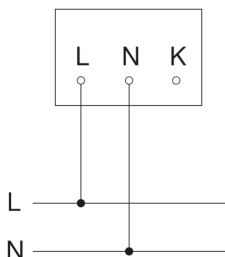

Schema circuitului de interconexiune master / master

