

iHF 3D

COM1 - antracit
EAN 4007841 066178
Nr. articol 066178



intelligent high frequency sensor
160°



3 zones scalable 3 x
1-5m, max. 7 m

2000 W

2000 W max. (LED-ready)



IP54



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min (via App)



manual override 4h



connectable via bluetooth



Ideal 2 m

Teach

Teach mode

Descrierea funcției

Face diferența afară. Exact acolo unde doriți. Senzor de mișcare iHF 3D, ideal pentru fațade, porturi pentru mașini, locuri de parcare și terase. Senzor iHF 160° cu rază de acțiune 1-7 m, tehnică de antenă 3D, recunoaște și diferențiază obiectele mișcate, nu mai au loc comutări eronate cauzate de animalele mici, frig sau căldură. Detectează fără lacune indiferent de direcția de mers. Reglabilă și conectabilă prin aplicație și bluetooth.

Specificații tehnice

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|---------------------------------------|
| Dimensiuni (L x B x H) | 120 x 117 x 120 mm | Înălțimea optimă de montaj | 1,8 m |
| Cu senzor de mișcare | Da | Tehnologia HF | 5,8 GHz |
| Garanția producătorului | 5 ani | Unghi de detecție | 160 ° |
| Setări prin | Potențiometre, Bluetooth | Unghi de deschidere | 100 ° |
| Variante | COM1 - antracit | Protecție sneak-by | Da |
| UM1, EAN | 4007841066178 | Capacitatea de a masca segmente individuale | Da |
| Versiune | Detectori de mișcare | Scalabil electronic | Da |
| Aplicație, loc | Exterior | Scalabil mecanic | Nu |
| Aplicație, încăpere | exterior, ușă de la intrare, în toata clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces | Rază, radial | r = 5 m (35 m ²) |
| Culoare | Antracit | Rază, tangențial | r = 5 m (35 m ²) |
| Culoare, RAL | 7016 | Puterea emițătorului | < 1 mW |
| Include suport pentru montaj pe colț | Nu | Funcții | Mod normal / test, Manual ON / ON-OFF |
| Locul montării | perete | Setare crepuscul | 2 – 2000 lx |
| Instalare | Montaj aparent, perete | Setarea timpului | 5 s – 60 Min. |
| Grad de protecție | IP54 | Funcție lumină de bază | Nu |
| Temperatura ambientală | von -20 bis zu 50 °C | Reglarea luminii principale | Nu |

iHF 3D


COM1 - antracit
 EAN 4007841 066178
 Nr. articol 066178

Specificații tehnice

| | |
|-----------------------------|--|
| Material | Plastic |
| Conexiune la rețea | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Comutarea ieșirii 1, Ohmsch | 2000 W |
| Tehnologie, senzori | iHF (tehnologie inteligentă de înaltă frecvență), Senzor de lumină |
| Înălțime de montaj | 1,80 – 2,00 m |
| Înălțimea de montaj max | 2,00 m |

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Setare crepuscul în mod TEACH | Da |
| Control constant al luminii | Nu |
| Rețele | Da |
| Tip de rețea | Master/master |
| Interconectare prin | Cablu, Bluetooth |

Desen tehnic

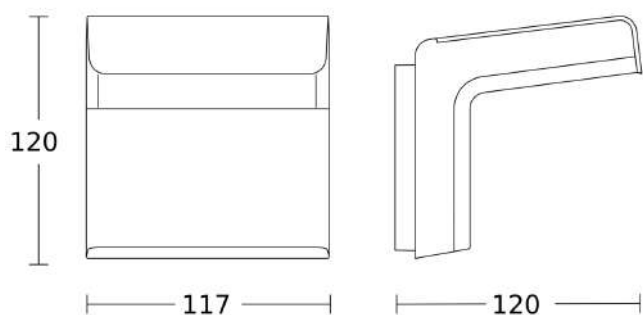

Schema circuitului principal

