

IS 345

PF - aparent, pătrat
EAN 4007841 010539
Nr. articol 010539



infrared sensor
360°



max. 20 x 4 m

2000 W

2000 W max. (LED-
ready)



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override 4h



ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



energy saving

Descrierea funcției

Rază mare de acoperire! Sensor de mișcare cu infraroșu IS 345 pentru interior și exterior, ideal pentru holuri, coridoare, spații funcționale, înălțime de montaj de până la 5 m, câmp de detectare 12 x 6 m (radial) și 23 x 6 m (tangențial), spațiu mare de racord pentru un montaj simplu, releu puternic pentru o putere mare de comutare. Disponibil în execuție rotundă și dreptunghiulară pentru montaj pe și sub tencuială.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	65 x 95 x 95 mm
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Telecomandă, Potențiometre, Smart Remote
Cu telecomandă	Nu
Variante	PF - aparent, pătrat
UM1, EAN	4007841010539
Versiune	Detectori de mișcare
Aplicație, loc	Exterior, Interior
Aplicație, încăpere	coridor / culoar, Parcare cu mai multe etaje / subterană, exterior, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9003
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan
Instalare	Montaj aparent, tavan
Grad de protecție	IP54
Temperatura ambientală	von -20 bis zu 50 °C

Lămpi cu LED > 8 W	600 W
Sarcină capacitivă în µF	176 µF
Tehnologie, senzori	infraroșu pasiv, Sensor de lumină
Înălțime de montaj	2,50 - 5,00 m
Înălțimea de montaj max	5,00 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Unghi de detecție	Gang, 360 °
Unghi de deschidere	45 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	12 x 6 m (72 m²)
Rază, tangențial	23 x 6 m (138 m²)
Zonele de comutare	280 Schaltzonen
Funcții	Mod normal / test, Manual ON / ON-OFF

IS 345

PF - aparent, pătrat
EAN 4007841 010539
Nr. articol 010539



Specificații tehnice


Material	Plastic
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Lămpi fluorescente EVG	1500 W
Lămpi fluorescente, necompensate	1000 VA
Lămpi fluorescente compensate în serie	400 VA
Lămpi fluorescente compensate în paralel	400 VA
Putere de comutare 1, lămpi cu halogen de joasă tensiune	2000 VA
Lămpi cu LED <2 W	100 W
Lămpi cu LED > 2 W <8 W	300 W

Setare crepuscul	2 – 1000 lx
Setarea timpului	5 s – 15 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Nu
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master
Interconectare prin	Cablu

Accesorii

EAN 4007841 009151	Telecomandă Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomandă de service RC8
EAN 4007841 056711	Capac negru pentru senzori IR

Desen tehnic

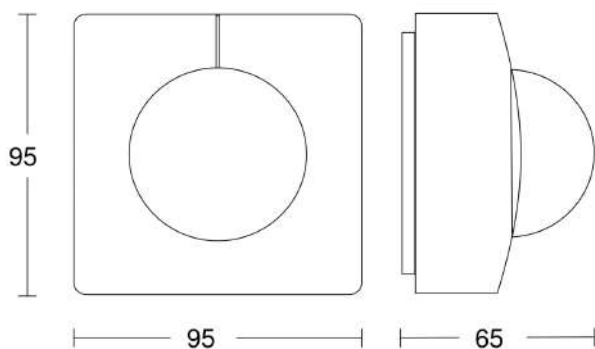

Schema circuitului principal

