

Lampă cu senzor de interior LED

RS 20 S

EAN 4007841 079734

Nr. articol 079734



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



indoor light



high frequency sensor 360°



mounting height max. 4 m



Ø 1 - 8 m



2 - 2000 lux



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



IP44

Descrierea funcției

Specificații tehnice

Dimensiuni (Ø x H)	280 x 110 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Cu telecomandă	Nu
UM1, EAN	4007841079734
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	coridor / culoar, vestiar, cameră tehnică / cameră auxiliară, chicinetă, casa scării, Grup sanitar, exterior, interior
Culoare	alb
Locul montării	perete, tavan
Instalare	perete, tavan, Montaj aparent
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	10 – 40 °C
Material carcasă	Plastic

Rază, tangențial	Ø 8 m (50 m ²)
Înterupător de amurg	Da
Puterea emițătorului	< 1 mW
Flux luminos produs	942 lm
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
lampă	LED nu se poate înlocui
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Da
Lumină constantă	reglabil, 4h
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 15 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	10/30 min, întreaga noapte
Setare crepuscul în mod TEACH	Nu
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master
Interconectare prin	Cablu
Protecție cu siguranță B10	54

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2023 Pagină 1 de la 3

Lampă cu senzor de interior LED

RS 20 S

EAN 4007841 079734

Nr. articol 079734



Specificații tehnice

Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consum de energie	0,38 W
Înălțimea de montaj max	4,00 m
Tehnologia HF	5,8 GHz
Detectie	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 8 m (50 m ²)

Protecție cu siguranță B16	87
Protecție cu siguranță C10	90
Protecție cu siguranță C16	145
Lumina de bază în procent	10 %
Putere	9,4 W
Unghi de deschidere	160 °
Grad de protecție, plafon	IP44

Lampă cu senzor de interior LED


RS 20 S

EAN 4007841 079734


Nr. articol 079734



Desen tehnic

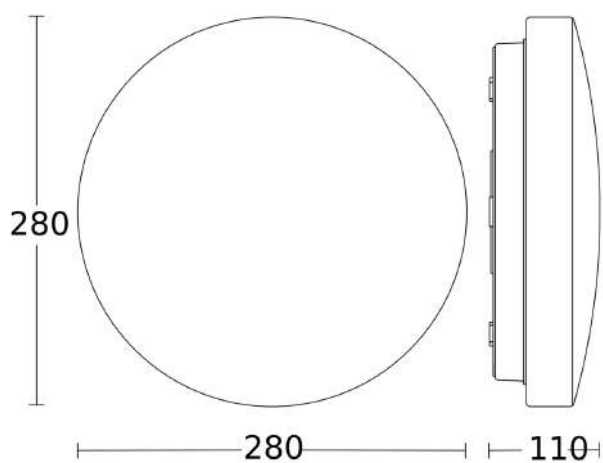

Schema circuitului de interconectare master / slave / wireless



Schema circuitului de interconexiune master / master

