

IS 2140 ECO

alb
EAN 4007841 034672
Nr. articol 034672



infrared sensor
140°



max. 14 m

2000 W

2000 W max. (LED-ready)



IP54



Sensor 90° ver.,
180° hor.



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



Ideal 2 m



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Descrierea funcției

Totul este un joc. Introducerea cu produsul clasic. Clasicul, acum cu și mai multă clasă. Sensor de mișcare cu infraroșu IS 2140 ECO, pentru exterior și interior, ideal pentru monitorizarea țintită a casei, unghi de detectare de 140°, rază de acțiune de până la 14 m, prag cronologic și de crepuscularitate reglabil, sensor rabatabil pe orizontală la 180° și verticală la 90° pentru adaptarea exactă la domeniul de detectare.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	83 x 99 x 86 mm	Lămpile fluorescente compensate în paralel	500 VA
Garanția producătorului	5 ani	Lămpi cu LED <2 W	16 W
Setări prin	Potențiometre	Lămpi cu LED > 2 W <8 W	64 W
Variante	alb	Lămpi cu LED > 8 W	64 W
UM1, EAN	4007841034672	Sarcină capacitivă în µF	88 µF
Versiune	Detectori de mișcare	Tehnologie, senzori	infraroșu pasiv, Sensor de lumină
Aplicație, loc	Exterior, Interior	Înălțime de montaj	1,80 – 3,00 m
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces	Înălțimea de montaj max	3,00 m
Culoare	alb	Înălțimea optimă de montaj	2 m
Culoare, RAL	9010	Unghi de detecție	140 °
Locul montării	perete	Protecție sneak-by	Da
Instalare	Montaj aparent, perete	Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Grad de protecție	IP54	Scalabil electronic	Nu
Temperatura ambiantă	-20 – 50 °C	Scalabil mecanic	Nu
Material	Plastic	Rază, radial	r = 3 m (11 m ²)

IS 2140 ECO

alb
EAN 4007841 034672
Nr. articol 034672



Specificații tehnice

Conexiune la rețea	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Comutarea ieșirii 1, Ohmsch	2000 W
Ieșire de comutare 1, număr de lămpi LED / fluorescente	6 stk.
Lămpi fluorescente EVG	430 W
Lămpi fluorescente, necompensate	500 VA
Lămpi fluorescente compensate în serie	1000 VA


Rază, tangențial	r = 14 m (239 m ²)
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	8 s – 35 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu

IS 2140 ECO


alb
EAN 4007841 034672
Nr. articol 034672




Desen tehnic

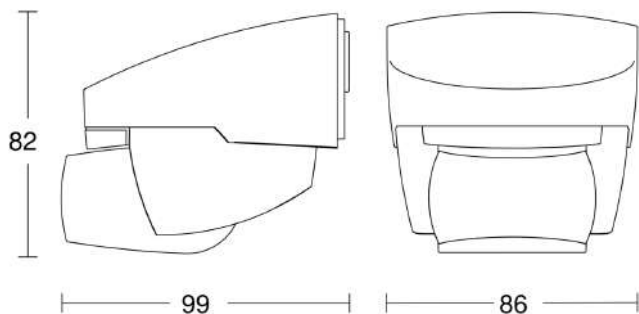


Lampă fără conductor de nul

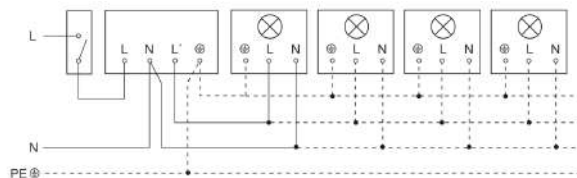

Lampă cu conductor de nul

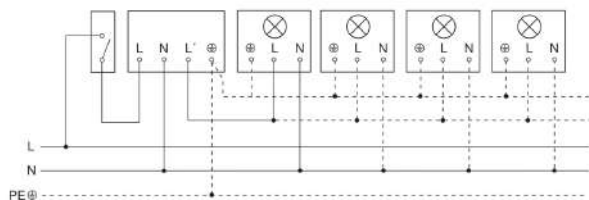

Conexiune folosind comutator cu două circuite pentru operare manuală și automată

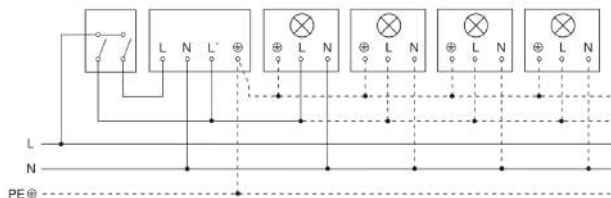

Schema de circuit Conexiune prin intermediul unui comutator pentru funcționare continuă și automată

