

True Presence

COM1 - instalare în tavan fals, alb
 EAN 4007841 079444
 Nr. articol 079444



Descrierea funcției

Primul senzor de prezență real al lumii. Nu mai este necesară o durată de operare ulterioară - fără costuri de curent inutile. 100 procente detectare sigură datorită celei mai fine măsurări de înaltă frecvență a mediului. Pe o suprafață de 64 m² senzorul True Presence detectează fiabil prezența, respectiv absența persoanelor - prin micro-mișcările corporale detectate prin funcțiile vitale precum ridicarea și coborârea cutiei toracice, respectiv a umerilor, cauzată de respirație. Noul standard în automatizarea clădirilor. Comandă simplă din aplicație prin bluetooth.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	89 x 103 x 103 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Bluetooth
Cu telecomandă	Nu
Variante	COM1 - instalare în tavan fals, alb
UM1, EAN	4007841079444
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	sală de curs, sală de lectură, birou pentru o singură persoană, birou deschis, depozit înalt (high-bay), facilități de producție, sală de conferință / sală de ședință, cameră de hotel, cameră de îngrijire, camera de serviciu, cameră de joacă, sală de mese / cantină, vestiar, chichinetă, săli de sport, recepție / lobby, Grup sanitar, depozit, interior

Înălțimea de montaj max	12,00 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Tehnologia HF	7,2 GHz
Detectie	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Unghi de detecție	360 °
Unghi de deschidere	160 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 15 m (177 m ²)
Rază, tangențial	Ø 15 m (177 m ²)
Rază, prezență	Ø 15 m (177 m ²)

True Presence

COM1 - instalare în tavan fals, alb
 EAN 4007841 079444
 Nr. articol 079444



Specificații tehnice


Culoare	alb
Culoare, RAL	9003
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan
Instalare	Instalare în tavan fals, tavan
Grad de protecție	IP20
Temperatura ambientală	-20 – 50 °C
Material	Plastic
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Comutarea ieșirii 1, Ohmsch	2000 W
Ieșire de comutare 1, număr de lămpi LED / fluorescente	8 stk.
Ieșire de comutare 1, liber de potențial	Nu
Putere de comutare 1, lămpi cu halogen de joasă tensiune	2000 VA
Consum de energie	1 W
Tehnologie, senzori	Înaltă frecvență, Senzor de lumină
Înălțime de montaj	2,00 – 12,00 m

Rază True Presence	Ø 9 m (64 m ²)
Puterea emițătorului	< 1 mW
Funcții	Parametrizarea grupurilor, Semi / complet automat, Scenariu iluminat, Manual ON / ON-OFF, Funcția grupului de vecinătate, Mod normal / test
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	20 s – 60 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Nu
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master, Master/slave
Interconectare prin	Bluetooth


True Presence

COM1 - instalare în tavan fals, alb
EAN 4007841 079444
Nr. articol 079444

Desen tehnic 1

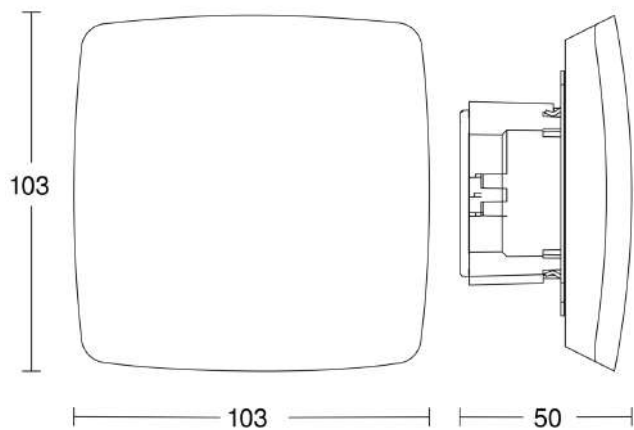

Desen tehnic 2

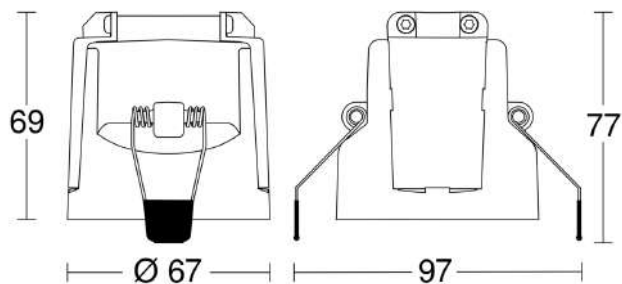

Schema circuitului principal

