

Detector de prezență - Professional Line

IR Quattro HD-2 24m

COM2 - montaj aparent
EAN 4007841 064341
Nr. articol 064341



infrared sensor
360°



ideal 2,5 - 10 m



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



Settings via App



Pyro sensor
individually
controllable



max. 9 x 9 m
presence



brightness

Teach

Teach mode



plastic free
packaging

Descrierea funcției

Conceput pentru cea mai bună detecție în cea mai mare zonă de detecție dintre detectoarele noastre de prezență cu infraroșu. Ideal pentru birouri sau săli de clasă în plan deschis. Detectorul de prezență IR Quattro HD-2 cu detecție la 360° și 5.200 de zone de comutare. Reglare fără cablu și interconectare prin Bluetooth. Sensor Pyro controlabil individual. Prevăzut pentru montarea pe plafon (COM1, KNX V3.5), precum și ca variantă de montat sub tencuială și pe tencuială (COM1, COM2, DALI-2 IPD, KNX V3.5, IP și BT IPD). Valori măsurate: funcție de prezență și luminozitate, precum și temperatură și umiditatea aerului IP, KNX și DALI-2 IPD. Înălțime de montaj max. 10 m. Rază de acțiune: 81 m² (radial), 576 m² (tangential).

IR Quattro HD-2 24m

COM2 - montaj aparent
EAN 4007841 064341
Nr. articol 064341



Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	64 x 123 x 123 mm
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Connect Bluetooth Mesh, App, Potentioetre, Smartphone
Cu telecomandă	Nu
Variante	COM2 - montaj aparent
UM1, EAN	4007841064341
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	sală de lectură, sală de curs, birou deschis, depozit înalt (high-bay), facilități de producție, sală de conferință / sală de ședință, camera de serviciu, cameră de joacă, vestiar, recepție / lobby, săli de sport, Parcare cu mai multe etaje / subterană, sală de mese / cantină, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9003
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan
Instalare	Montaj aparent, tavan
Grad de protecție	IP54
Temperatura ambientală	-20 – 50 °C
Material	Plastic
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Comutarea ieșirii 1, Ohmsch	2000 W
Ieșire de comutare 1, număr de lămpi LED / fluorescente	8 stk.
Ieșire de comutare 1, liber de potențial	Nu
Comutarea ieșirii 2, rezistivă	230 W
Ieșire de comutare 2, liber de potențial	Da
Lămpi fluorescente EVG	1500 W
Lămpi fluorescente, necompensate	1000 VA
Lămpi fluorescente compensate în serie	400 VA
Lămpi fluorescente compensate în paralel	1000 VA

Putere de comutare 1, lămpi cu halogen de joasă tensiune	2000 VA
Lămpi cu LED <2 W	100 W
Lămpi cu LED > 2 W <8 W	300 W
Lămpi cu LED > 8 W	600 W
Sarcină capacitivă în μF	176 μF
Consum de energie	0,3 W
Tehnologie, senzori	Senzor de lumină, infraroșu pasiv
Înălțime de montaj	2,50 – 10,00 m
Înălțimea de montaj max	10,00 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Unghi de detecție	360 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Da
Rază, radial	9 x 9 m (81 m ²)
Rază, tangențial	24 x 24 m (576 m ²)
Rază, prezență	9 x 9 m (81 m ²)
Funcții	Parametrizarea grupurilor, Semi / complet automat, Scenariu iluminat, Manual ON / ON-OFF, Funcția grupului de vecinătate, Mod normal / test
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 60 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Nu
Rețele	Da
Interconectare prin	Bluetooth Mesh Connect

Detector de prezență - Professional Line

IR Quattro HD-2 24m


COM2 - montaj aparent

EAN 4007841 064341

Nr. articol 064341



Desen tehnic

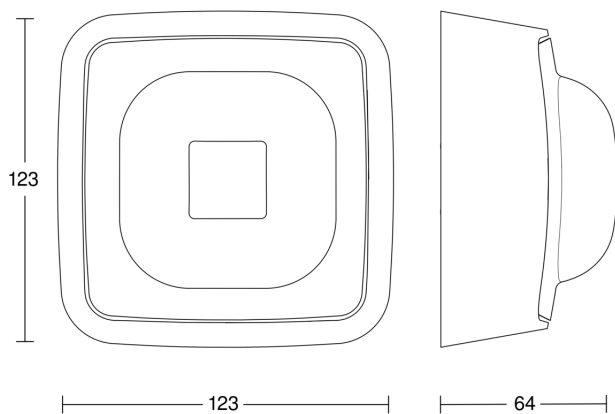

Schema circuitului principal

