

# Hallway

COM1 - instalare în tavan fals  
 EAN 4007841 079468  
 Nr. articol 079468



max. 25 x 3 m

2000 W

2000 W max. (LED-ready)



IP20



2 - 2000 lux



10 sec - 60 min



2 - 4 m

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



connectable via bluetooth

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

## Descrierea funcției

Senzorul pentru gcoridoare mai inteligent știe mai multe. Detectare radială perfectă de până la 25 m - ideal pentru culoarele și holurile lungi. Raza de acțiune se poate ajusta în ambele direcții. Design Control PRO II în tendințe actuale. Dotat cu tehnologie bluetooth. Interfețe pentru COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP și BT IPD (Slave).

## Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	105 x 103 x 103 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Bluetooth
Cu telecomandă	Nu
Variante	COM1 - instalare în tavan fals
UM1, EAN	4007841079468
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	interior, coridor / culoar
Culoare	alb
Culoare, RAL	9003
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan
Instalare	Instalare în tavan fals, tavan
Grad de protecție	IP20
Temperatura ambientală	-20 - 50 °C

Înălțime de montaj	2,00 - 4,00 m
Înălțimea de montaj max	4,00 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Tehnologia HF	5,8 GHz
Detectie	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Unghi de detectie	Gang, 360 °
Unghi de deschidere	140 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )
Rază, tangențial	25 x 3 m (75 m <sup>2</sup> )
Puterea emițătorului	< 1 mW
Funcții	Parametrizarea grupurilor, Semi / complet automat, Scenariu iluminat,

# Hallway

COM1 - instalare în tavan fals  
EAN 4007841 079468  
Nr. articol 079468



## Specificații tehnice

Material	Plastic	Manual ON / ON-OFF, Funcția grupului de vecinătate, Mod normal / test	
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Comutarea ieșirii 1, Ohmsch	2000 W	Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Ieșire de comutare 1, număr de lămpi LED / fluorescente	8 stk.	Setarea timpului	10 s – 60 Min.
Ieșire de comutare 1, liber de potențial	Nu	Funcție lumină de bază	Nu
Putere de comutare 1, lămpi cu halogen de joasă tensiune	2000 VA	Reglarea luminii principale	Nu
Consum de energie	1 W	Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Tehnologie, senzori	Înaltă frecvență, Senzor de lumină	Control constant al luminii	Nu
		Rețele	Da
		Tip de rețea	Master/master, Master/slave
		Interconectare prin	Bluetooth


# Hallway

COM1 - instalare în tavan fals


EAN 4007841 079468

Nr. articol 079468

Desen tehnic 1

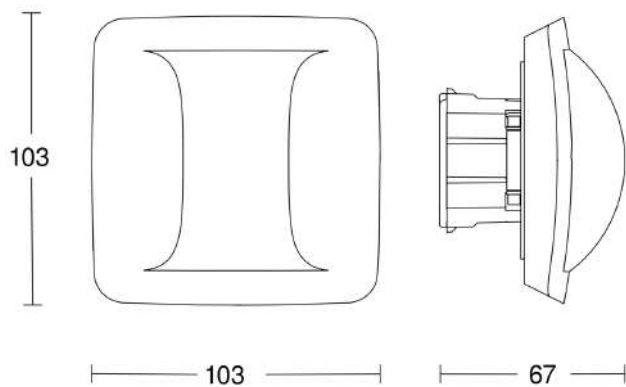

Desen tehnic 2

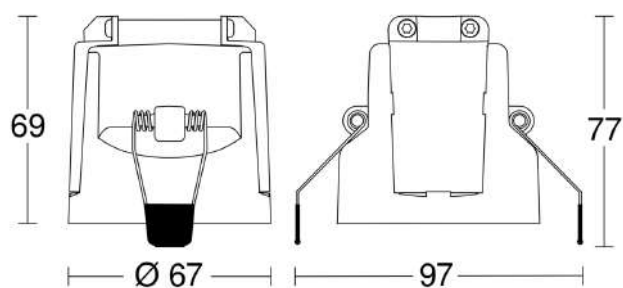

Schema circuitului principal

