

HF 360-2

COM1 - instalare în tavan fals
 EAN 4007841 079420
 Nr. articol 079420



high frequency sensor 360°



max. Ø 12 m

2000 W

2000 W max. (LED-ready)



IP20



mounting high max. 4 m



2 - 2000 lux



10 sec - 60 min

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

Descrierea funcției

Monitorizare inteligentă profesională. HF 360-2 din noua serie Control PRO 2. Aspect modern și tehnologie inteligentă cu senzor HF la 360° - ideal pentru holuri și toalete cu cabine. Poate fi setat și conectat cu ușurință la rețea prin Bluetooth. Interfețe: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP și BT IPD (slave). Înălțime de montare de până la 4 m. Raza de acțiune: 12 m.

Specificații tehnice

Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Bluetooth
Cu telecomandă	Nu
Variante	COM1 - instalare în tavan fals
UM1, EAN	4007841079420
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	cameră tehnică / cameră auxiliară, chichinetă, casa scării, Grup sanitar, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9003
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan
Instalare	Instalare în tavan fals, tavan
Grad de protecție	IP20
Temperatura ambientală	-25 – 50 °C

Înălțime de montaj	2,50 – 4,00 m
Înălțimea de montaj max	4,00 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Tehnologia HF	5,8 GHz
Detectie	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Unghi de detectie	360 °
Unghi de deschidere	140 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 12 m (113 m ²)
Rază, tangențial	Ø 12 m (113 m ²)
Puterea emițătorului	< 1 mW
Funcții	Semi / complet automat, Suprascriere master/slave, Funcția

HF 360-2

COM1 - instalare în tavan fals
EAN 4007841 079420
Nr. articol 079420



Specificații tehnice

Material	Plastic
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Comutarea ieșirii 1, Ohmsch	2000 W
Ieșire de comutare 1, număr de lămpi LED / fluorescente	8 stk.
Ieșire de comutare 1, liber de potențial	Nu
Putere de comutare 1, lămpi cu halogen de joasă tensiune	1000 VA
Consum de energie	0,5 W
Tehnologie, senzori	Înaltă frecvență, Senzor de lumină


grupului de vecinătate, Mod normal / test, Funcția de prezență, Parametrizarea grupurilor, Scenariu iluminat, Manual ON / ON-OFF

Setare crepuscul	2 – 1000 lx
Setarea timpului	30 s – 30 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Nu
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master, Master/slave
Interconectare prin	Bluetooth


HF 360-2

COM1 - instalare în tavan fals
EAN 4007841 079420
Nr. articol 079420

Desen tehnic 1

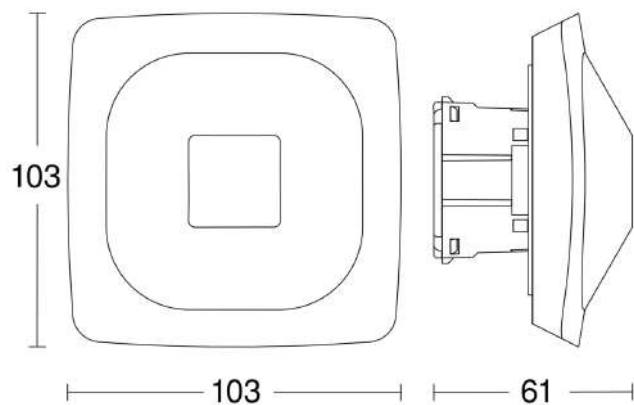

Desen tehnic 2

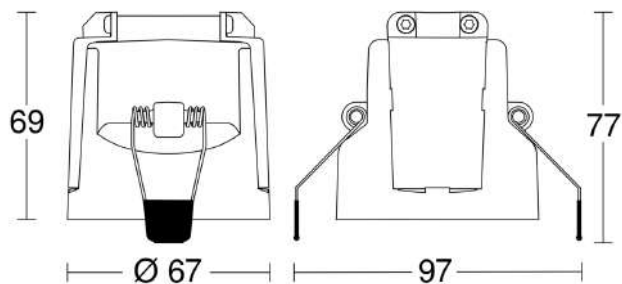

Schema circuitului principal

