

HF 360-2

DALI-2 APC - aparent
EAN 4007841 064273
Nr. articol 064273



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP54



mounting height
max. 4 m



2 - 2000 lux



10 sec - 60 min



iQ-mode



Teach mode



Application
Controller



plastic free
packaging

Descrierea funcției

Monitorizare inteligentă profesională. HF 360-2 din noua serie Control PRO 2. Aspect modern și tehnologie inteligentă cu senzor HF la 360° - ideal pentru holuri și toalete cu cabine. Poate fi setat și conectat cu ușurință la rețea prin Bluetooth. Interfețe: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP și BT IPD (slave). Înălțime de montare de până la 4 m. Raza de acțiune: 12 m.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	57 x 123 x 123 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Bluetooth
Cu telecomandă	Nu
Variante	DALI-2 APC - aparent
UM1, EAN	4007841064273
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	cameră tehnică / cameră auxiliară, chichinetă, casa scării, Grup sanitar, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9003
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan
Instalare	Montaj aparent, tavan
Grad de protecție	IP54

Înălțimea de montaj max	4,00 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Tehnologia HF	5,8 GHz
Deteție	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Unghi de dectecție	360 °
Unghi de deschidere	140 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 12 m (113 m ²)
Rază, tangențial	Ø 12 m (113 m ²)
Puterea emițătorului	< 1 mW
Funcții	Semi / complet automat, Controlul luminii constante, Scenariu iluminat, Suprascriere master/slave, Funcția grupului de vecinătate, Funcția

HF 360-2

DALI-2 APC - aparent
EAN 4007841 064273
Nr. articol 064273



Specificații tehnice

Temperatura ambientală	-25 – 50 °C
Material	Plastic
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Detaliile tensiunii de alimentare	max. 64 utilizatori
Număr de useri DALI	64
Înșirare control, DALI	Adresabil / broadcast 64 balasturi electronice
Tehnologie, senzori	Înaltă frecvență, Controler foto-celulă
Înălțime de montaj	2,50 – 4,00 m

TouchDIM, Selectarea scenariilor de iluminare programate, Controlul luminii constante ON OFF, Manual ON / ON-OFF, Mod normal / test


Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	10 s – 60 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	1-60 min, întreaga noapte
Reglarea luminii principale	50 - 100 %
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Da
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master, Master/slave
Interconectare prin	Bluetooth, DALI-Bus

HF 360-2


DALI-2 APC - aparent
EAN 4007841 064273
Nr. articol 064273



Desen tehnic

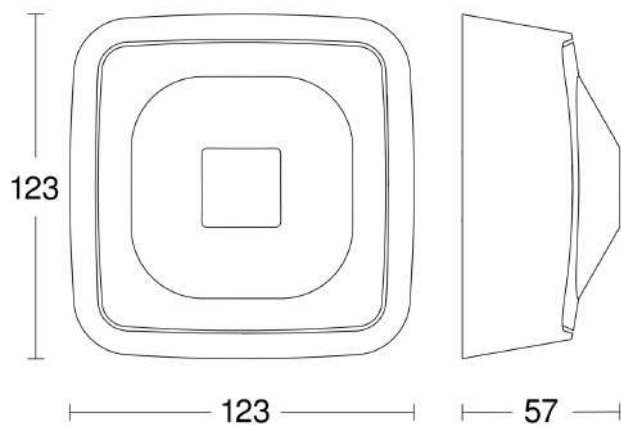

Schema circuitului principal



Schema circuitului de interconectare master/ slave

