



# MASTER TL-D Super 80



## MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25

Lampa MASTER TL-D Super 80 asigură o valoare lumen/watt mai mare și o redare a culorii mai bună în comparație cu culorile TL-D standard. În plus, are un conținut redus de mercur. Lampa poate funcționa în corpurile de iluminat TL-D existente.

### Warnings and safety

- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

### Catalog de date

<b>General information</b>		<b>Curent lampă (nom.)</b> 0,380 A	
Referință de măsurare a fluxului	Sphere		
Baza elementului de fixare	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		
<b>Light technical</b>		<b>Controls and dimming</b>	
Cod culoare	840 [CCT of 4000K]	Cu reglarea intensității luminoase	Da
Flux luminos	860 lm		
Denumirea culorii	Lumină naturală rece	<b>Mechanical and housing</b>	
Coordonată cromatică X (nom.)	0,38	Formă bec	T8 [26 mm (T8)]
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,38		
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4000 K	<b>Approval and application</b>	
Randament luminos (nominal) (nom.)	63 lm/W	Clasă de eficiență energetică	G
Indice de redare a culorilor (IRC)	83	Conținut de mercur (Hg) (max.)	2 mg
		Conținut de mercur (Hg) (nom.)	2 mg
		Consum de energie kWh/1000 h	15 kWh
		Număr de înregistrare EPREL	423504
<b>Operating and electrical</b>		<b>Product data</b>	
Consum de energie	14,2 W	Full EOC	871150095381040


# MASTER TL-D Super 80

Nume comandă produs	MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25
Cod de comandă	95381040
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Numărător SAP – Pachete per exterior	25
Număr material (12NC)	928024384001


Numele complet al produsului	MASTER TL-D Super 80 14W/840 1SL/25
EAN/UPC – Cutie	8711500953827

## Cote

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25	28 mm	361,2 mm	368,3 mm	365,9 mm	375,4 mm




## Date fotometrice

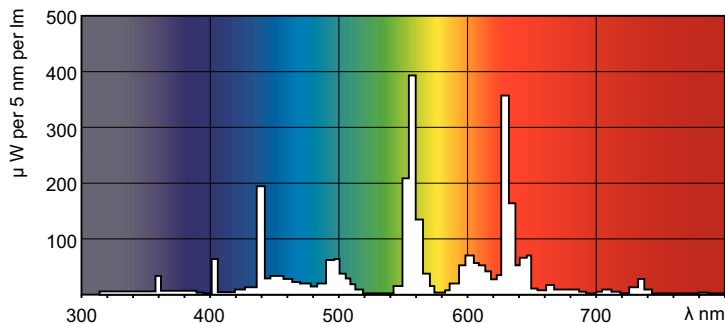


Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

## Durată de viață

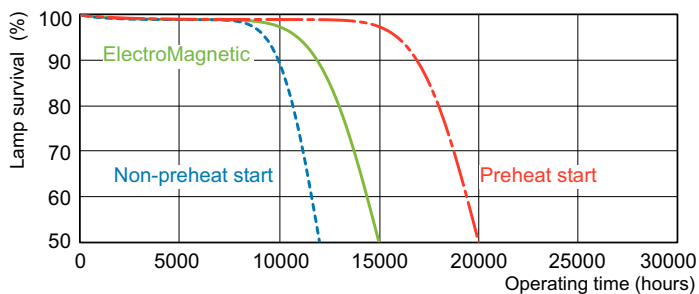


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

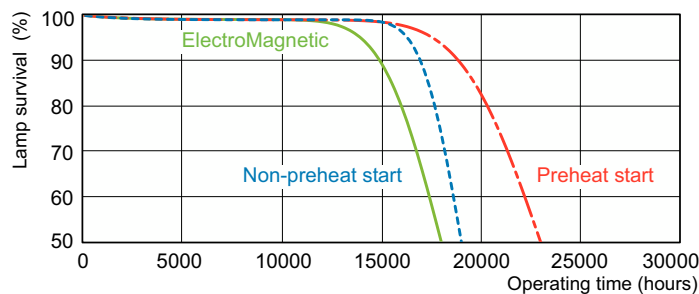

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

## MASTER TL-D Super 80

### Durată de viață

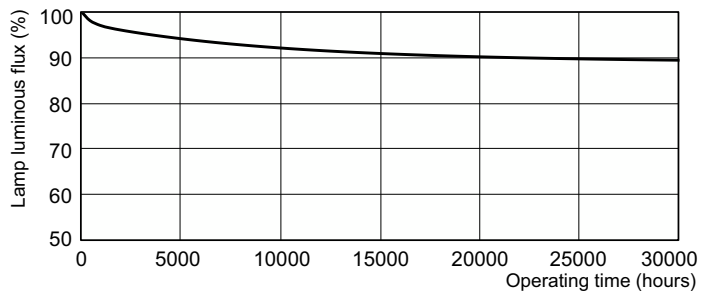

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 14W/840 SLV/25

