



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

CorePro LEDspots sunt perfecte pentru iluminatul cu spoturi și furnizează o lumină caldă asemănătoare cu cea produsă de lămpile cu halogen. Acestea sunt compatibile cu majoritatea instalațiilor existente cu soclu GU10 și sunt proiectate ca alternativă de înlocuire pe vechile instalații ale lămpilor cu halogen sau cu incandescentă. CorePro LEDspots asigură reduceri semnificative ale consumului de energie și minimizează costurile de întreținere.


Catalog de date

General information	
Lighting Technology	LED
Referință de măsurare a fluxului	Narrow Cone
Ciclu de comutare	50.000
Durată de viață nominală	15.000 ore
Baza elementului de fixare	GU10 [GU10]
Light technical	
Cod culoare	830 [CCT of 3000K]
Unghi de distribuție luminoasă (nom.)	36 °
Flux luminos	370 lm
Intensitate luminoasă (nom.)	740 cd
Denumirea culorii	Alb (WH)
Temperatură de culoare corelată (nom.)	3000 K
Randament luminos (nominal) (nom.)	80,00 lm/W
Consistență culori	<6
Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %
Flux luminos în con de 90° (nominal)	370 lm

Valoare pâlpăire (PstLM)	1
Valoare efect stroboscopic (SVM)	0,4
Operating and electrical	
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Consum de energie	4,6 W
Curent lămpă (nom.)	39 mA
Echivalent putere	50 W
Timp de pornire (nom.)	0,5 s
Timp de încălzire până la 60% lumină	0.5 s
Factor de putere (fracție)	0.5
Tensiune (nom.)	220-240 V
Temperature	
Maximum T-case (nom.)	72 °C
Controls and dimming	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu


CorePro LEDspot MV

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

Durată de viață

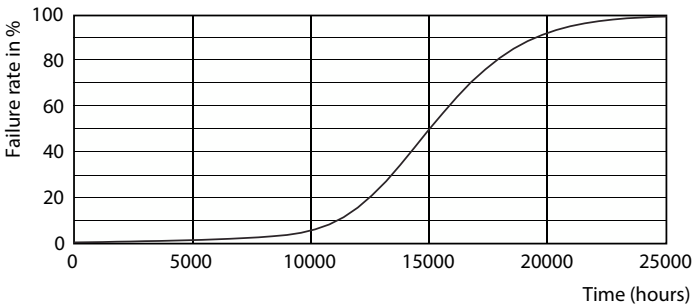

Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

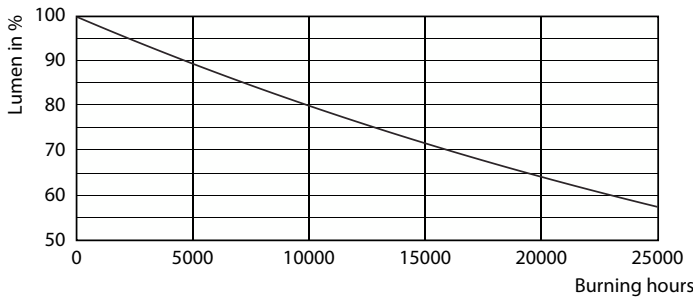

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D

