


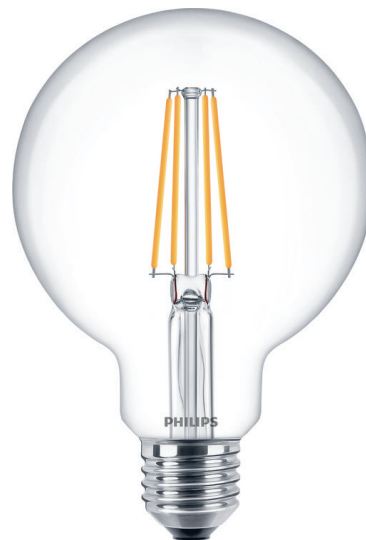

# Becuri LEDbulbs clasice cu filament

## LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Disponând de un design clasic tradițional, becurile LEDbulbs clasice cu filament combină formele familiare ale becurilor clasice cu incandescență cu avantajele tehnologiei LED cu durată mare de viață. Acestea oferă lumină albă caldă atrăgătoare, decorativă, în același timp reducând consumul de energie cu aproximativ 90% în comparație cu becurile tradiționale.

### Catalog de date

| General information                                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Lighting Technology                                                                              | LED                |
| Referință de măsurare a fluxului                                                                 | Sphere             |
| Ciclu de comutare                                                                                | 20.000             |
| Durată de viață nominală (ore)                                                                   | 15.000 ore         |
| Durată de viață nominală                                                                         | 15.000 ore         |
| Baza elementului de fixare                                                                       | E27 [E27]          |
| Light technical                                                                                  |                    |
| Cod culoare                                                                                      | 827 [CCT of 2700K] |
| Flux luminos                                                                                     | 806 lm             |
| Denumirea culorii                                                                                | Alb cald (WW)      |
| Temperatură de culoare corelată (nom.)                                                           | 2700 K             |
| Randament luminos (nominal) (nom.)                                                               | 115,00 lm/W        |
| Consistență culori                                                                               | <6                 |
| Indice de redare a culorilor (IRC)                                                               | 80                 |
| Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.) | 70 %               |

| Operating and electrical             |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| Frecvență linie                      | 50 to 60 Hz            |
| Frecvență de intrare                 | De la 50 până la 60 Hz |
| Consum de energie                    | 7 W                    |
| Curent lampă (nom.)                  | 60 mA                  |
| Echivalent putere                    | 60 W                   |
| Timp de pornire (nom.)               | 0,5 s                  |
| Timp de încălzire până la 60% lumină | 0.5 s                  |
| Factor de putere (fracție)           | 0.51                   |
| Tensiune (nom.)                      | 220-240 V              |
| Temperature                          |                        |
| Maximum T-case (nom.)                | 45 °C                  |
| Controls and dimming                 |                        |
| Cu reglarea intensității luminoase   | Nu                     |
| Mechanical and housing               |                        |
| Finisaj bec                          | Transparent            |


Becuri LEDbulbs clasice cu filament

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Formă bec                     | G93 [G 93 mm] |
| Approval and application      |               |
| Clasă de eficiență energetică | E             |
| Consum de energie kWh/1000 h  | 7 kWh         |
| Număr de înregistrare EPREL   | 400289        |
| În conformitate cu RoHS       | Da            |

|                     |                                         |
|---------------------|-----------------------------------------|
| Product data        |                                         |
| Full EOC            | 871869674245700                         |
| Nume comandă produs | LED classic 60W G93 E27 WW CL ND<br>1PF |



|                                      |                                         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Cod de comandă                       | 74245700                                |
| Numărător SAP – Cantitate per pachet | 1                                       |
| Numărător SAP – Pachete per exterior | 4                                       |
| Număr material (12NC)                | 929001387901                            |
| Numele complet al produsului         | LED classic 60W G93 E27 WW CL ND<br>1PF |
| EAN/UPC – Cutie                      | 8718696742464                           |

Cote



| Product                              | D     | C      |
|--------------------------------------|-------|--------|
| LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF | 95 mm | 140 mm |

Date fotometrice

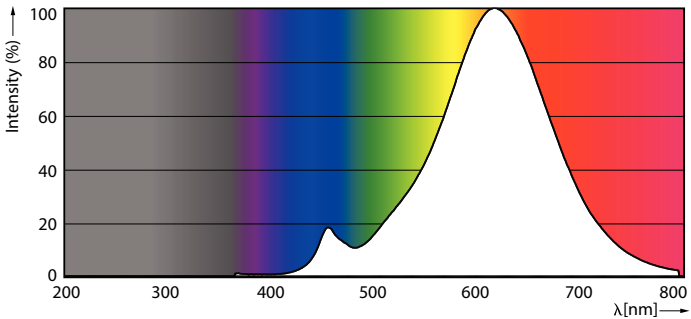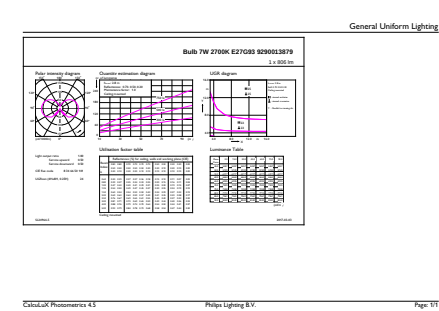


General uniform lighting - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Spectral Power Distribution Colour - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF


Becuri LEDbulbs clasice cu filament

Date fotometrice




Light Distribution Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

Durată de viață

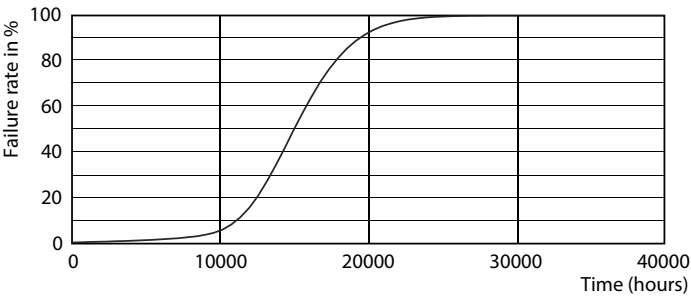

Life Expectancy Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

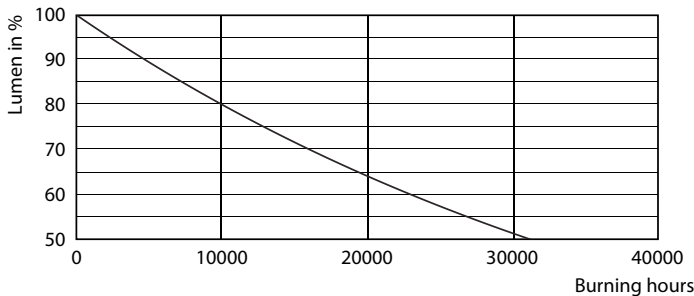

Lumen Maintenance Diagram - LED classic 60W G93 E27 WW CL ND 1PF

