



# TCW060

## TCW060 2xTL-D18W HF

2, MASTER TL-D, 18 W, 36 W, Elektronisch, Hochfrequenz

Die Feuchtraumwanneleuchte Philips TCW060 ist eine wirtschaftliche und robuste Leuchte für TL-D und TL5 Leuchtstofflampen. Sie besitzt variable Deckenbefestigungsbügel, wodurch sich die Installation denkbar einfach gestaltet. Das gesamte Gehäuse und die prismatische Wanne bestehen aus schlagfestem Polycarbonat. An der oberen stirnseitigen Gehäusesseite befindet sich die Öffnung für den elektrischen Anschluss. Einfache und schnelle Wartung durch die mitgelieferten Kunststoff-Wannen-Clips. Sie halten außerdem die Wanne an einer Seite während das Leuchtmittel im Wartungsfall getauscht wird. Verschlüsse aus rostfreiem Edelstahl sind optional verfügbar.

### Produkt Daten



Allgemeine Informationen		Farbe der Lichtquelle	
Lampenfamiliencode	TL-D [MASTER TL-D]	-	
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit	Typ optische Abdeckung	
Betriebsgerät	HF [Elektronisch, Hochfrequenz]	Polycarbonatwanne/-abdeckung, prismatisch	
CE-Zeichen	Ja	Abstrahlungswinkel Leuchte	
Garantiedauer	3 Jahre	-	
Entflammbarkeitszeichen	-	CEN-Wert (Unified Glare Rating)	
ENEC-Zeichen	-	25	
Glühfadentest	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	<b>Betrieb und Elektrik</b>	
EU RoHS-konform	Ja	Eingangsspannung	
		230 bis 240 V	
		Netzfrequenz	
		50 to 60 Hz	
		Leistungsaufnahme Konstantlichtstrom bei Installation	
		Not applicable W	
		Einschaltstrom	
		15 A	
		Einschaltzeit	
		0,37 ms	
		Energieverbrauch	
		18 36 W	
		Leistungsfaktor (Bruchteil)	
		0.9	
		Elektrischer Anschluss	
		Schraubanschlussblock, 3-polig	

# TCW060

Kabel	-
Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	15
<b>Temperatur</b>	
Umgebungstemperaturbereich	-15 bis +25 °C
<b>Lichtregelung und Dimmen</b>	
Dimmbar	Nein
Konstanter Lichtstrom	Nein
<b>Mechanik und Gehäuse</b>	
Reflektor-Material	Stahl
Optisches Material	Polykarbonat
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Abstand Befestigungspunkte (Nom)	350 mm
Gehäusefarbe	Grau
Gesamte Länge	660 mm
Gesamte Breite	136 mm
Gesamte Höhe	90 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	90 x 136 x 660 mm
<b>Genehmigung und Anwendung</b>	
Schutzart (IP)	IP65 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagfestigkeit (IK)	IK08 [5 J vandalismusgeschützt]

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
<b>Initialkennwerte (IEC-konform)</b>	
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%
<b>Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)</b>	
Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.	0,01 %
<b>Anwendungsbedingungen</b>	
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Nein
<b>Produktdaten</b>	
Bestell-Produktname	TCW060 2xTL-D18W HF
Gesamtbezeichnung des Produkts	TCW060 2xTL-D18W HF
Gesamt-Produktcode	871155981378399
Bestellcode	81378399
Material-Nr. (12NC)	910503610718
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559813783
Zähler - Pakete pro Außenkarton	9
EAN Umverpackung	8711559813882

## Abmessungsskizzen

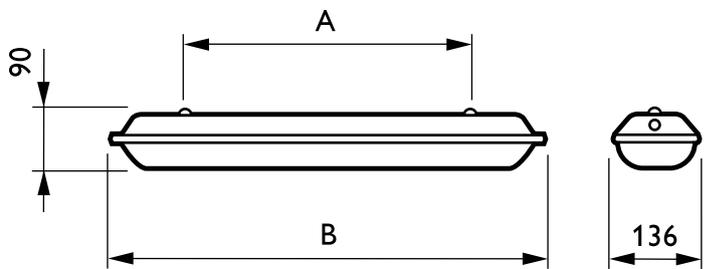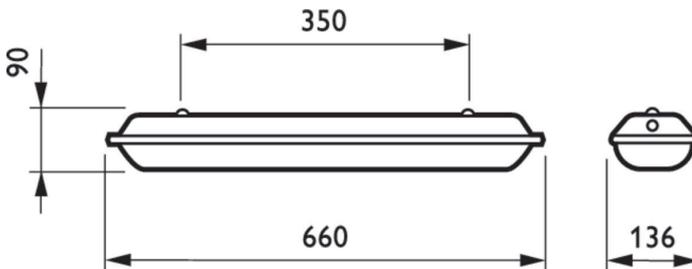

Product	A	B
TCW060 2xTL-D18W HF	350 mm	660 mm

