



MASTERColour CDM-TD



MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12

Lampă cu descărcare în gaz, compactă, de eficiență ridicată, cu soclu la două capete, stabilitate a culorii de-a lungul duratei de funcționare și cu lumină scânteietoare, contrastantă

Warnings and safety

- A se folosi exclusiv în aparate de iluminat complet protejate, chiar și în timpul testării (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aparatul de iluminat trebuie să poată reține fragmentele fierbinți de lampă în caz de spargere a lămpii
- Lămpile pot folosi echipament de control electronic sau electromagnetic
- Echipamentul de control trebuie să includă protecție până la finalul duratei de viață (IEC61167, IEC 62035)
- Este foarte improbabil ca o lampă care se sparge să vă afecteze în vreun fel sănătatea. Dacă o lampă se sparge, aerisiți încăperea timp de 30 de minute și eliminați bucățile de lampă, preferabil cu mânuși. Puneți bucățile de lampă într-o pungă din plastic sigilată și predați punga la unitățile locale de colectare a deșeurilor în vederea reciclării. Nu folosiți un aspirator.

Catalog de date


Informații generale	
Baza elementului de fixare	RX7s
Poziție de funcționare	P45 [Paralel +/- 45D sau Orizontal (HOR)]
Referință de măsurare a fluxului	Sphere
Durată de viață până la eșec de 50% (nom.)	16.000 ore
Date tehnice lumină	
Cod culoare	942 [CCT of 4200K]
Flux luminos	5.450 lm
Denumirea culorii	Alb rece (CW)
Coordonată cromatică X (nom.)	0,371
Coordonată cromatică Y (nom.)	0,366
Temperatură de culoare corelată (nom.)	4200 K

Randament luminos (nominal) (nom.)	76 lm/W
Indice de redare a culorilor (IRC)	92
Lungime arc O (nom.)	7 mm
Funcționare și sistem electric	
Consum de curent	71,5 W
Tensiune (nom.)	90 V
Tensiune (nom.)	90 V
Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Cu reglarea intensității luminoase	Nu


MASTERColour CDM-TD

Sistem mecanic și carcasă	
Finisaj bec	Transparent
Formă bec	T22 [T 22 mm]
Aprobare și aplicație	
Clasă de eficiență energetică	G
Conținut de mercur (Hg) (max.)	4,7 mg
Conținut de mercur (Hg) (nom.)	4,8 mg
Consum de energie kWh/1000 h	72 kWh
Număr de înregistrare EPREL	473339
Date despre produs	
Nume comandă produs	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

Cote

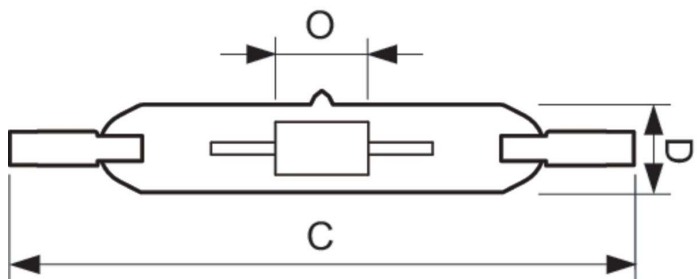


Date fotometrice

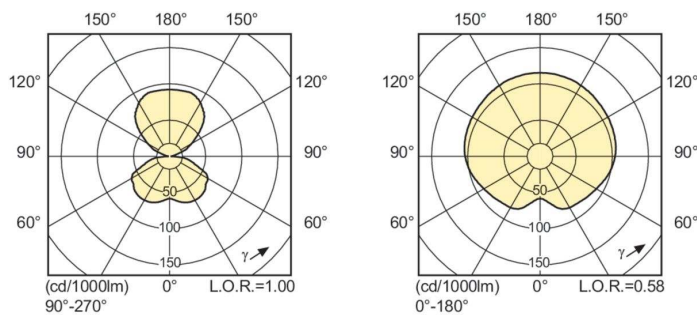

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

Numele complet al produsului	MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12
Full EOC	871150020002015
Cod de comandă	20002015
Număr material (12NC)	928084705133
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8711500200020
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8711500200037


Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

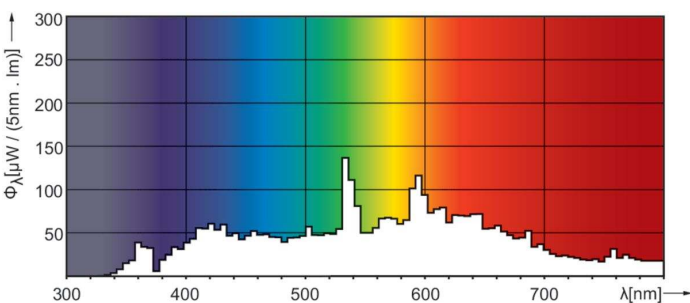


Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

MASTERC colour CDM-TD

Durață de viață

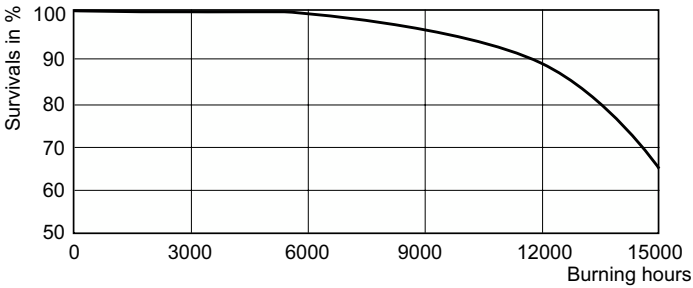

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

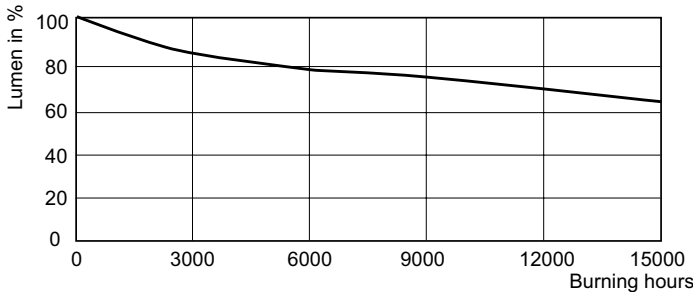

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

