



Caracteristici

- Aplicații: parcuri, treceri subterane, garaje, grădini
- Greutate și dimensiune optimizate datorită designului compact
- Lumină omogenă





1800 lm
FLUX LUMINOS



6500 K
LUMINĂ RECE



IP65
PROTECȚIE

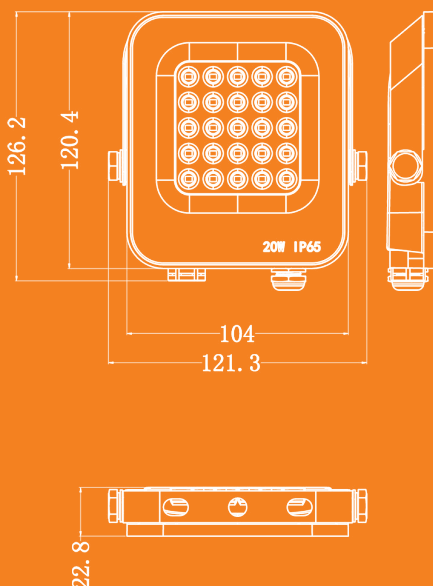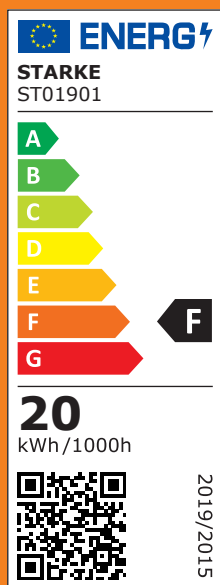

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Putere: | 20W |
| Flux luminos: | 1800lm |
| Factor putere: | >0.90 |
| Unghi fascicul: | 110°- 120° |
| Durată viață: | 25.000h |
| Alimentare: | AC 180-265V |
| Frecvența: | 50-60Hz |
| Material carcasă: | Aluminiu |
| Cablu: | 15cm 3G0.75mm ² |
| Garanție: | 2 ani |

